


Procédure d'installation

Pièces et fonctions

N1221-2082 PGQ01502XA

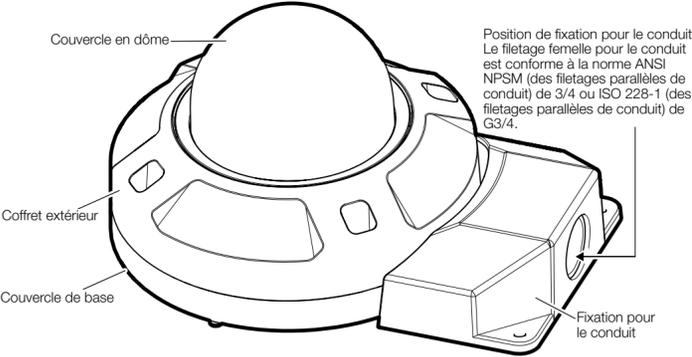


Position de fixation pour le conduit
Le filetage femelle pour le conduit est conforme à la norme ANSI NPSM (des filetages parallèles de conduit) de 3/4 ou ISO 228-1 (des filetages parallèles de conduit) de G3/4.




Manuel d'utilisation "Indicateurs"
Tout éteint


Manuel d'utilisation "Formater la carte de mémoire microSD"
Il est recommandé d'utiliser une carte de mémoire microSD pour les appareils i-PRO.

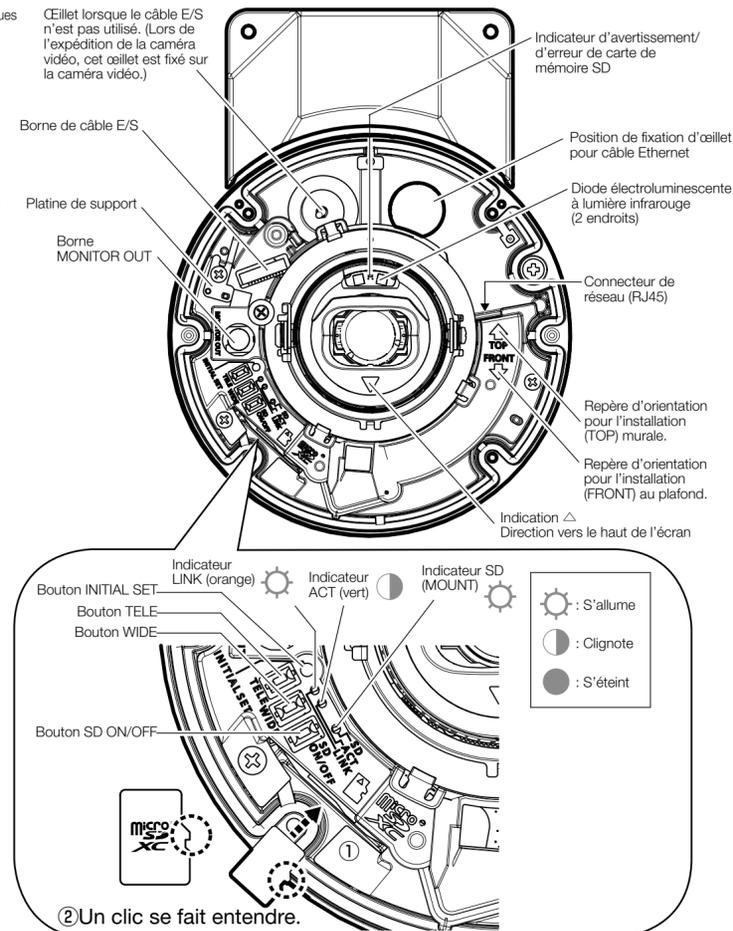


Lors de l'utilisation d'un câble I/O (WV-QCA501A: accessoire optionnel)

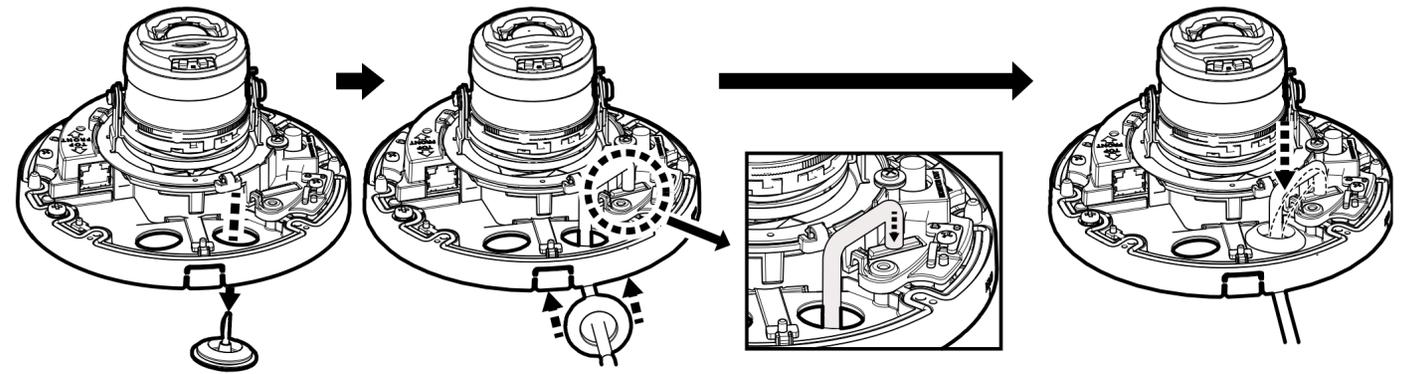

Étape 2 Boîte de groupe/boîte de jonction

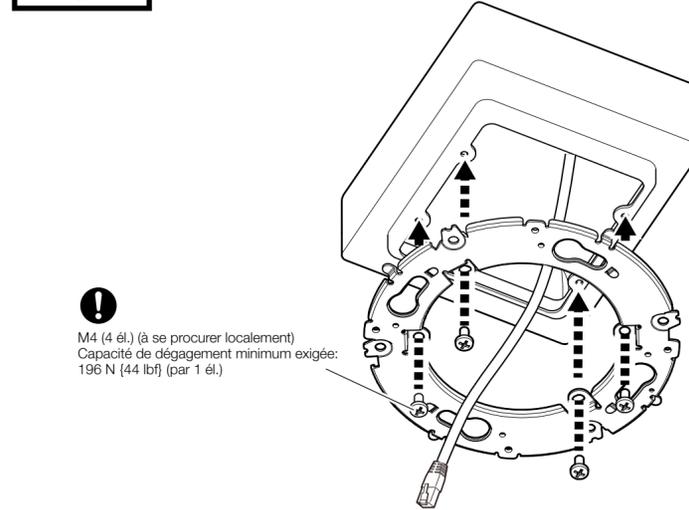


Platine de fixation de base (WV-QJB501-W)

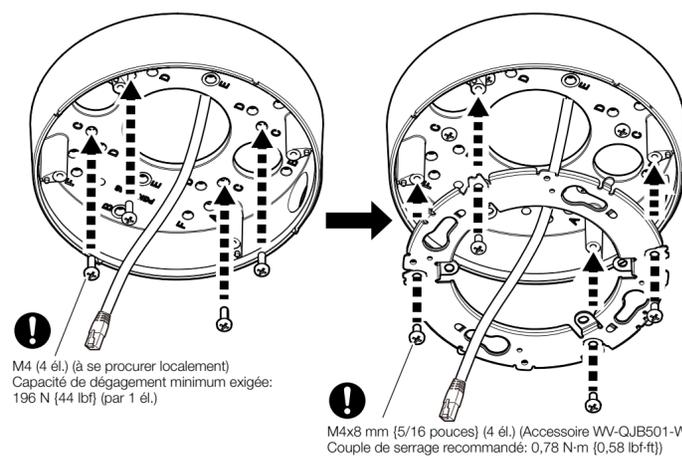


Étape 1 Préparatifs


Commun

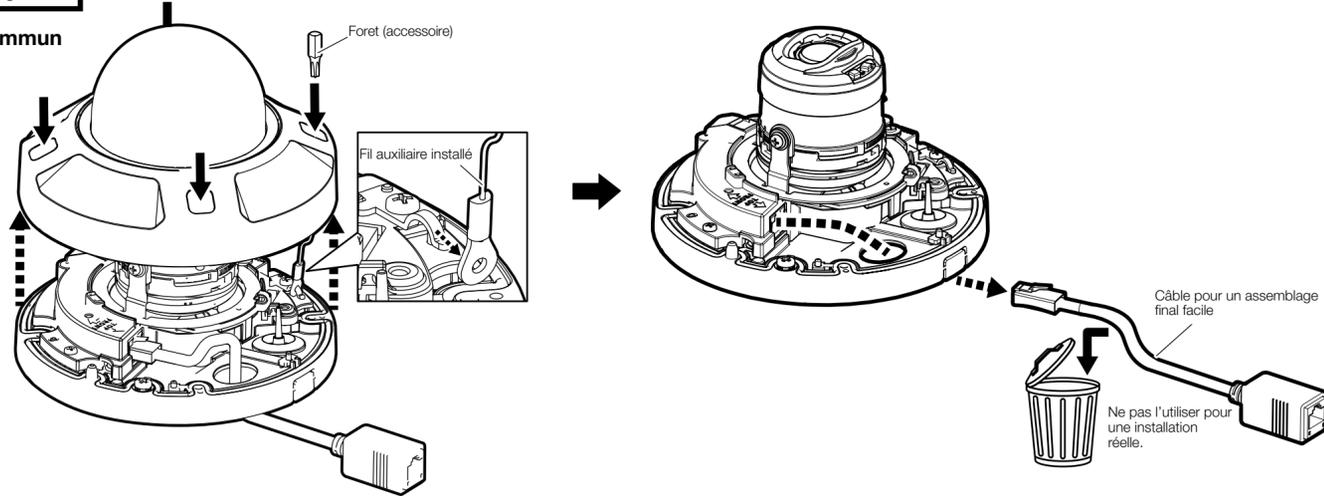



Lors de l'utilisation de la fixation pour le conduit

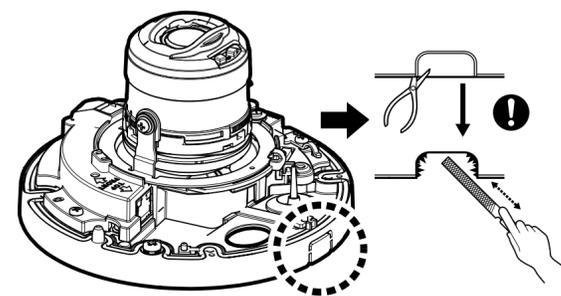





Lors de l'utilisation d'un câble Ethernet RJ45 (WV-QCA500A: accessoire optionnel)

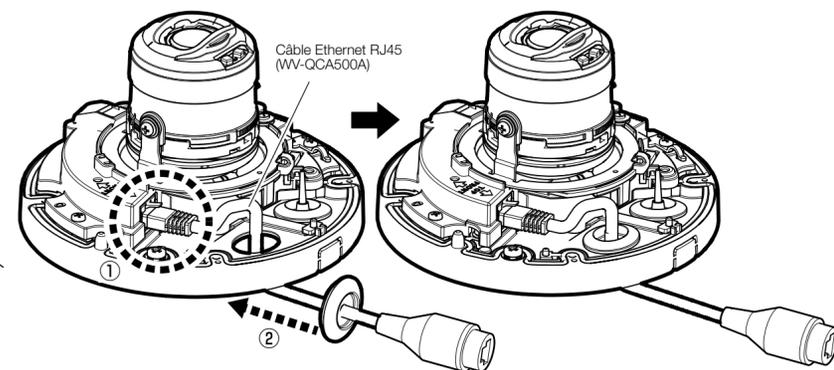

Installer directement la caméra vidéo

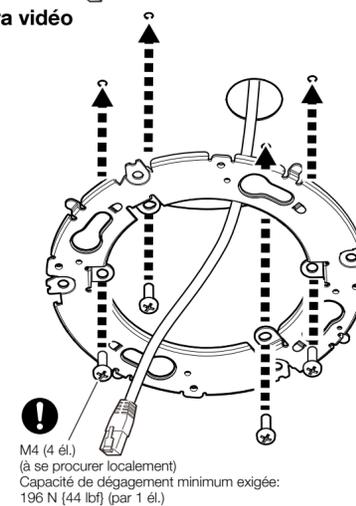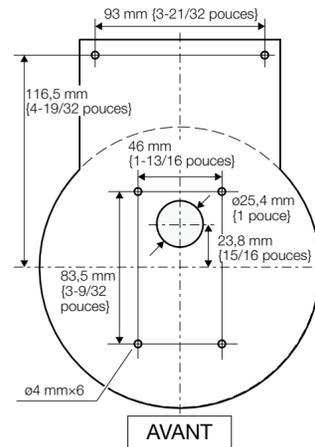


Si vous souhaitez changer la direction de la caméra vidéo après l'installation.

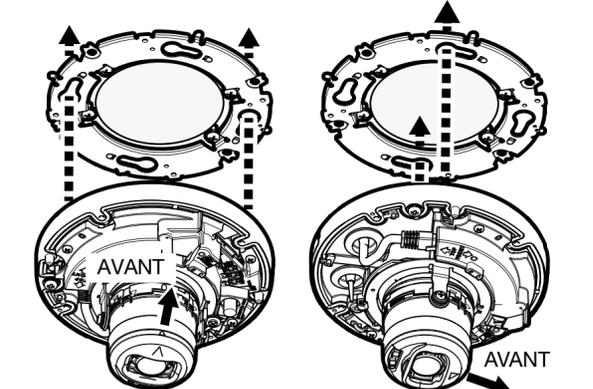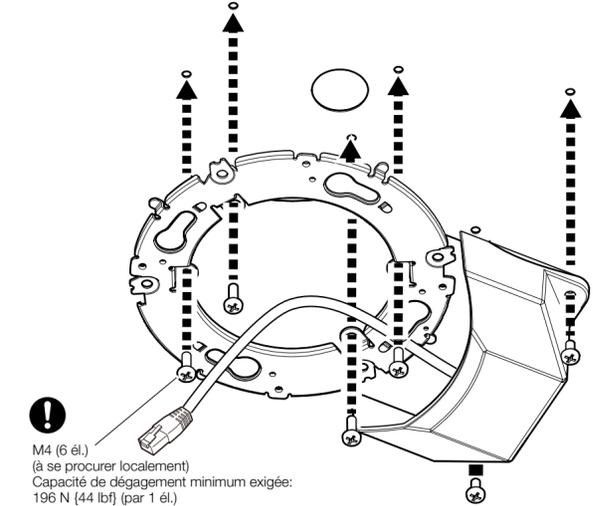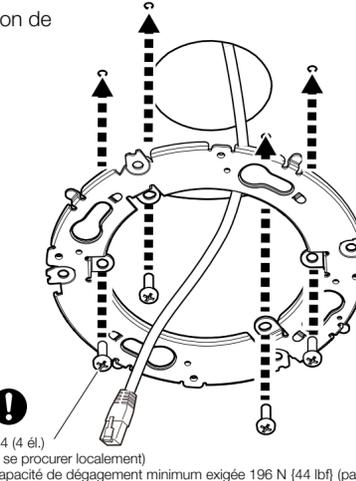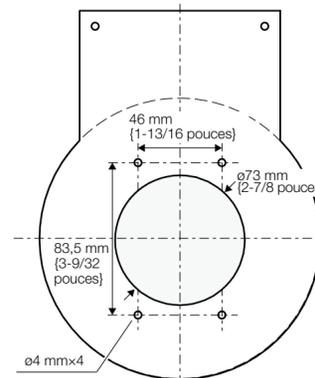


Remarque:
• La caméra vidéo peut être installée dans chaque direction.


Étape 3

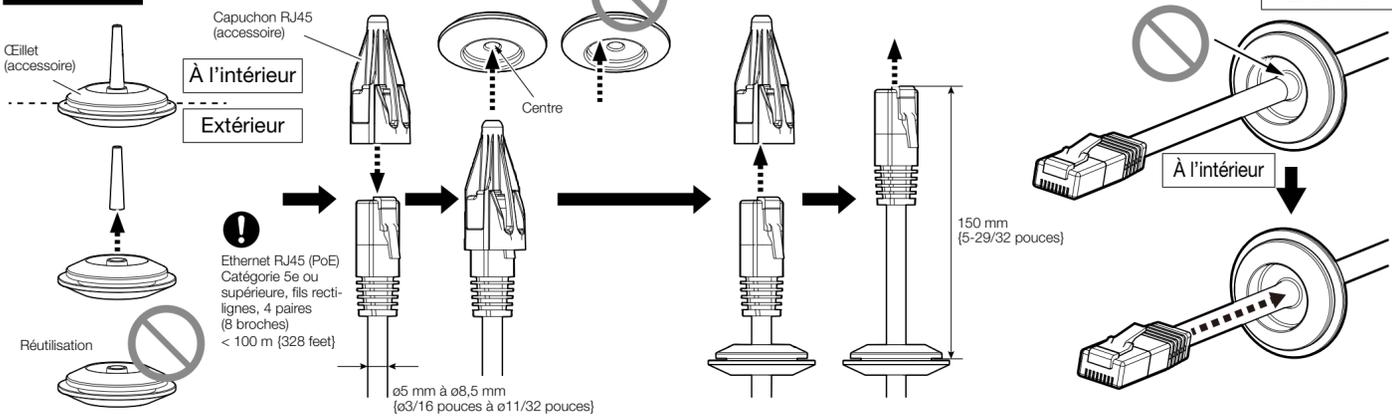

Étape 5 (suite)

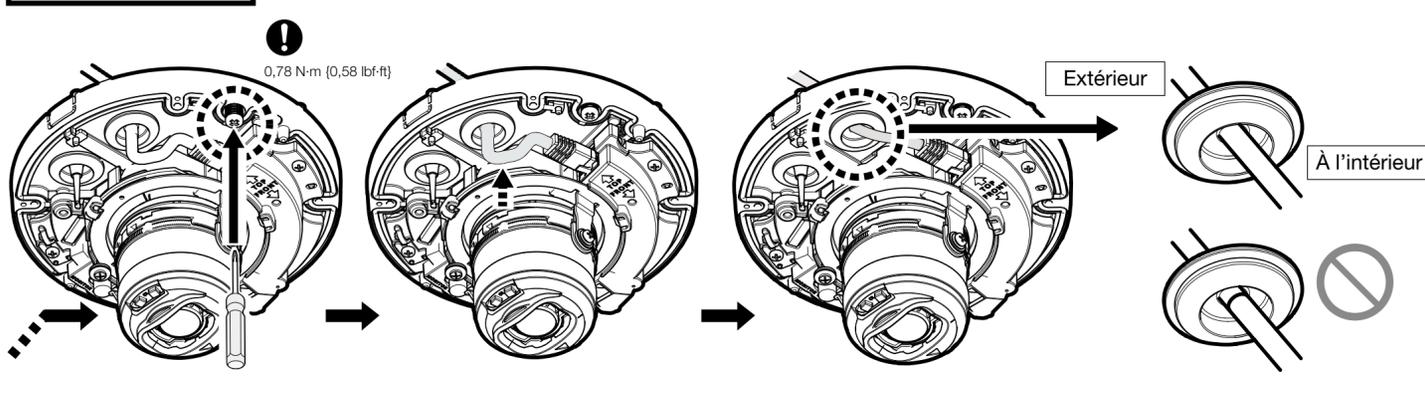


Étape 4

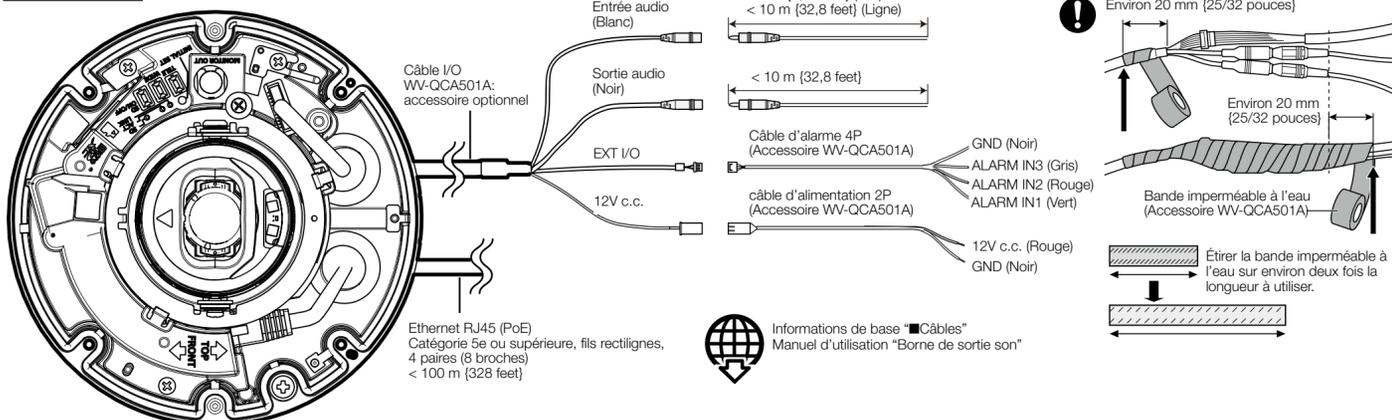


Étape 6


→ Mettre sous tension (12 V c.c./PoE).
S'il y a un film de protection sur l'objectif, le retirer.

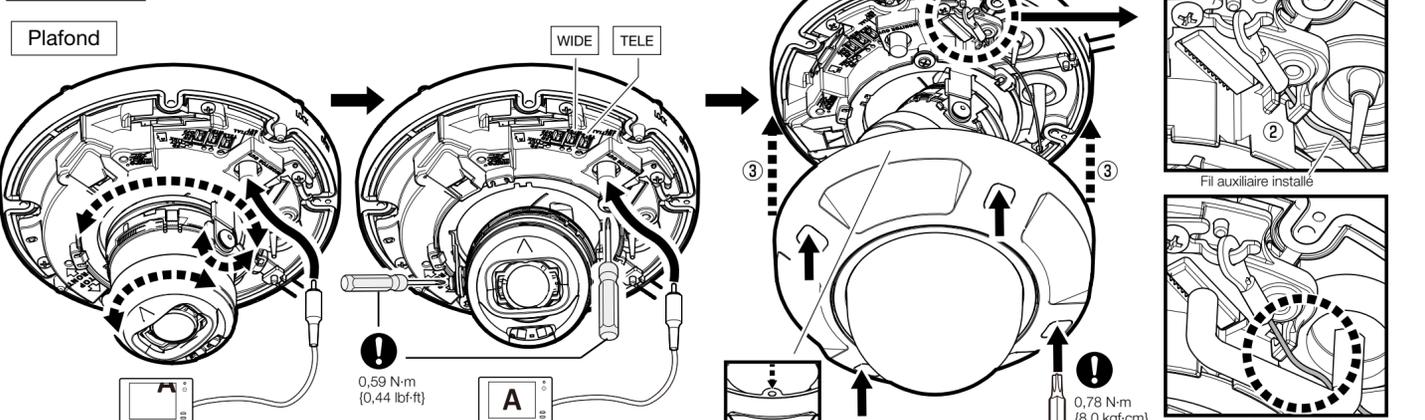


■ Câble Ethernet RJ45

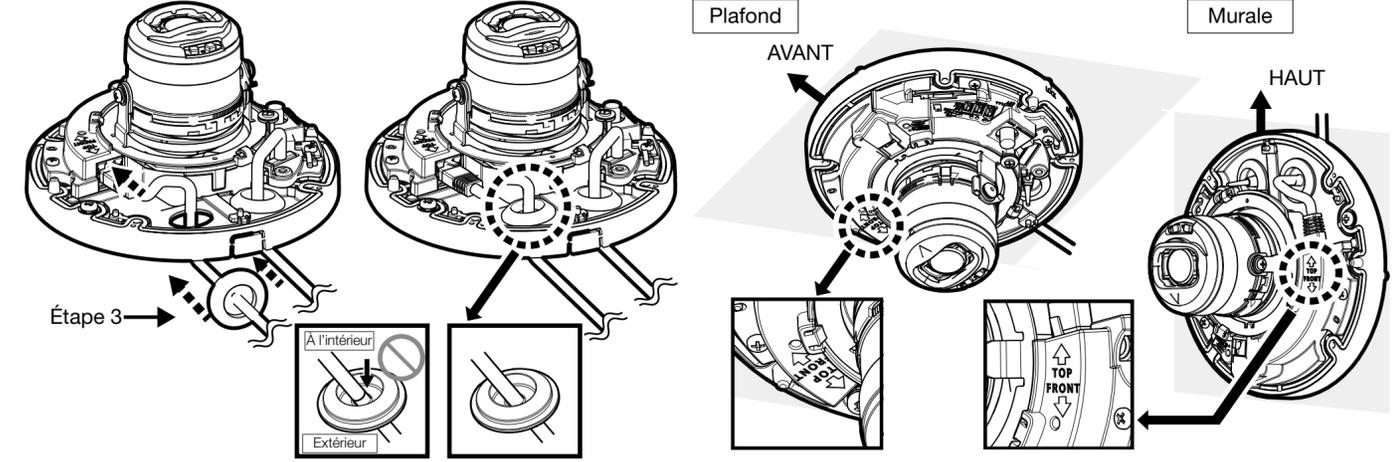

Murale

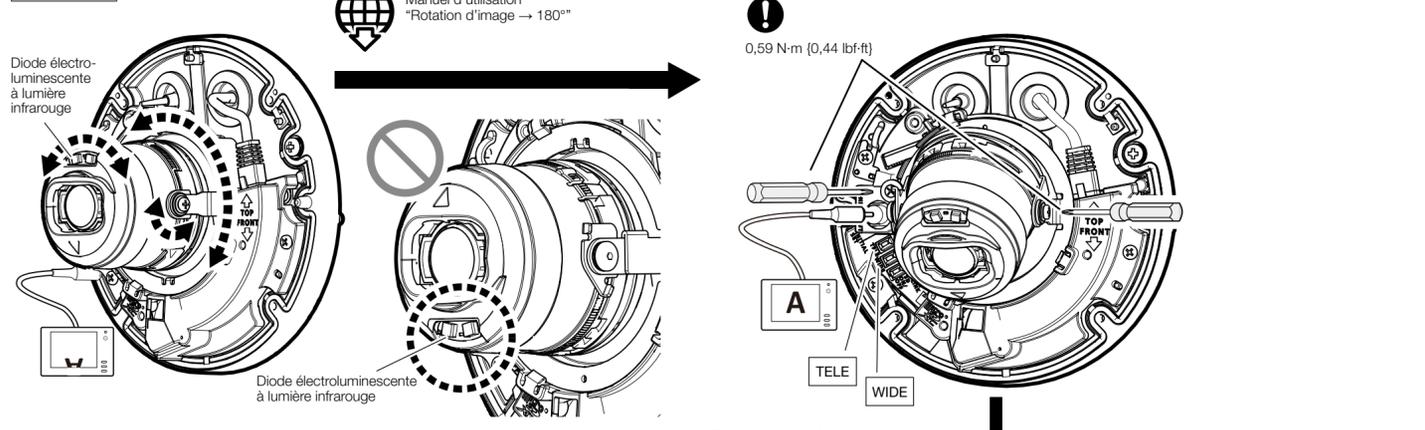

Étape 5

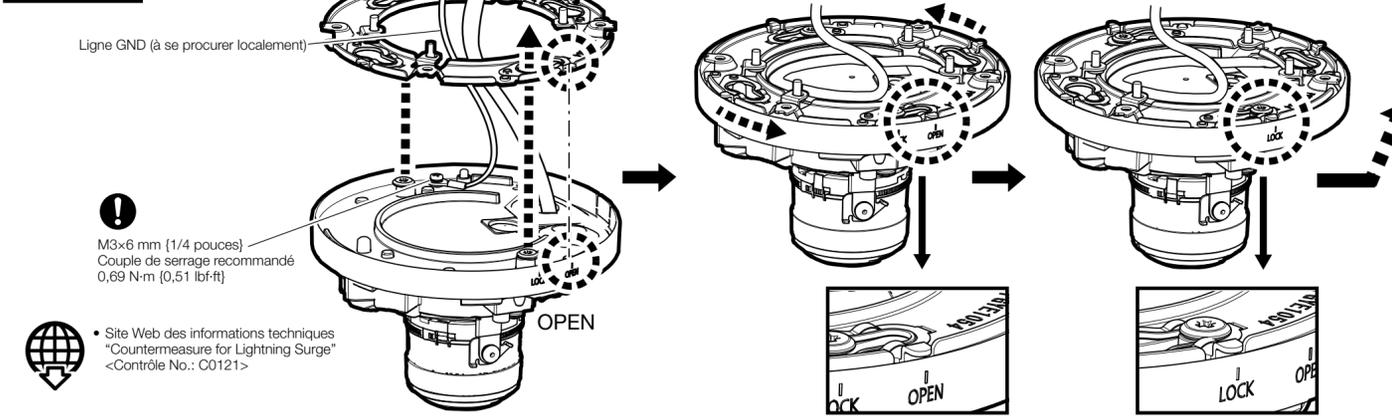

Étape 7

