



Installationsverfahren




N0322-0 PGQP3433ZA

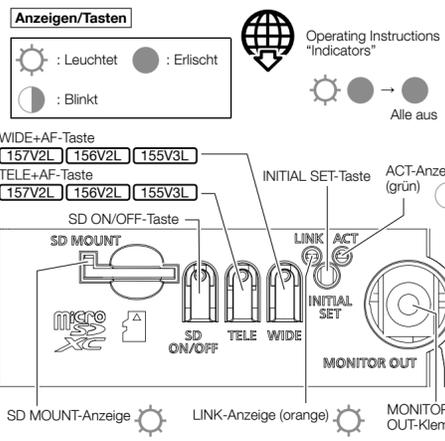

Teile und Funktionen

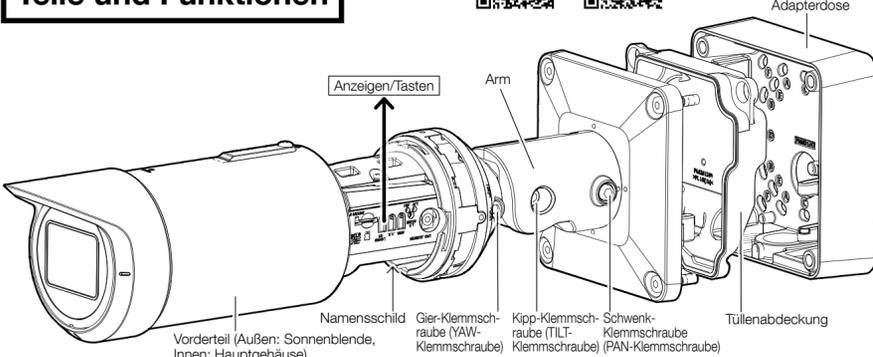

Schritt 2

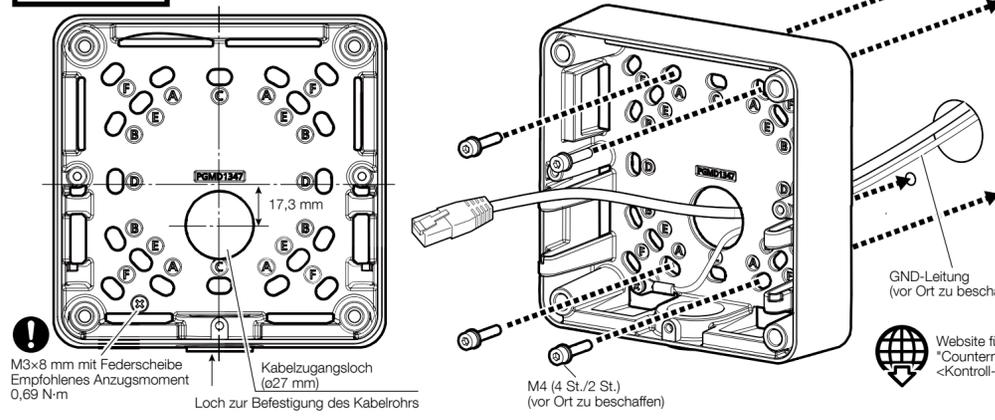


	Vertikale Richtung	Horizontale Richtung
A	83,5 mm (82,5 mm)	46 mm (47,6 mm)
B	46 mm (47,6 mm)	83,5 mm (82,5 mm)
C	83,5 mm (83,3 mm)	-
D	-	83,5 mm (83,3 mm)
E	63 mm	63 mm
F	85,7 mm	85,7 mm


Website für technische Informationen
"Countermeasure for Lightning Surge"
<Kontroll-Nr.: C0121>

Mindestausreifefestigkeit: 724 N (pro 1 St.)


Montageverfahren

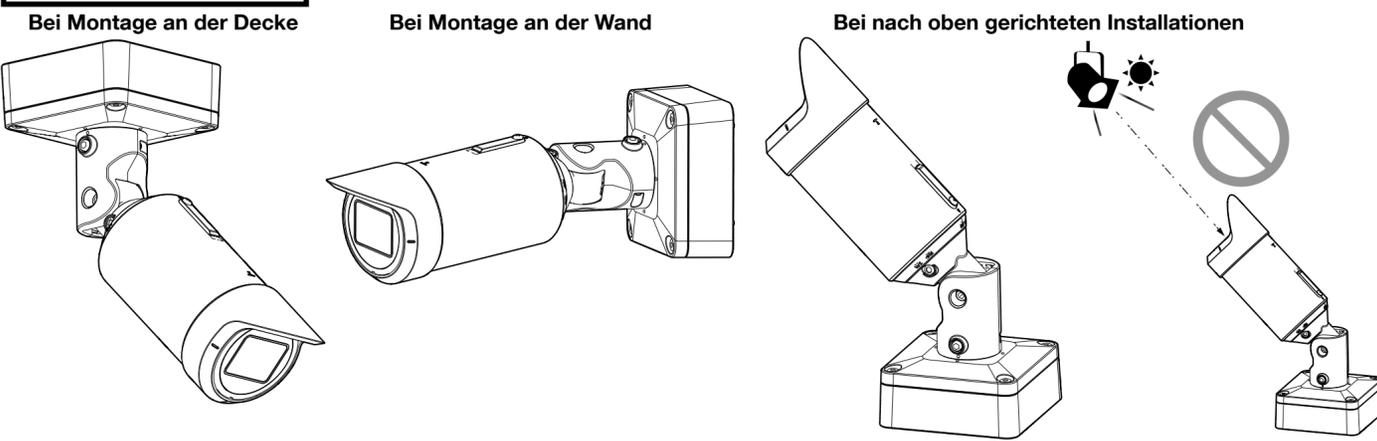




Schritt 3

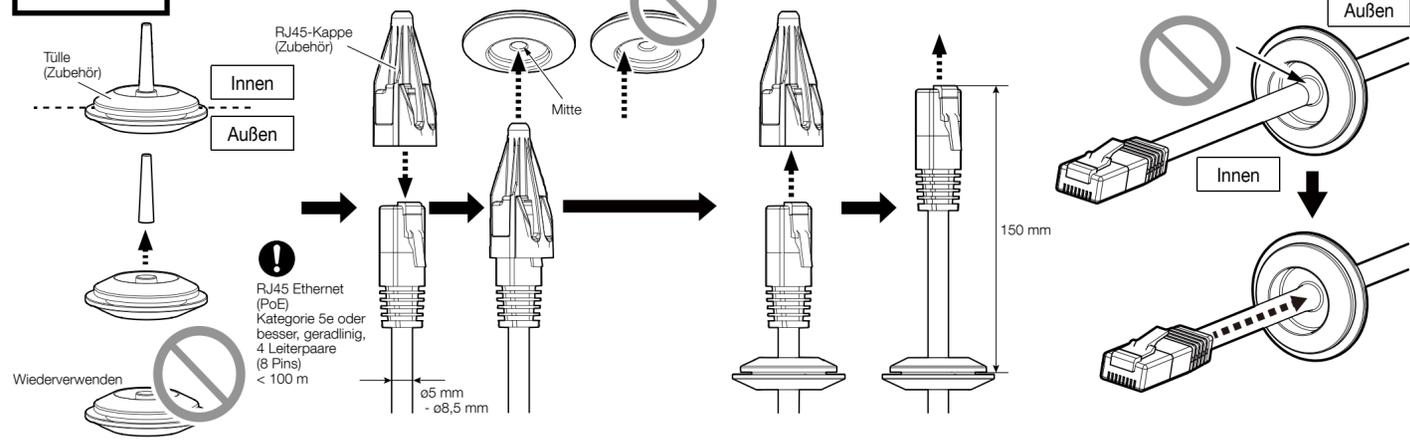


Schritt 1 Vorbereitungen

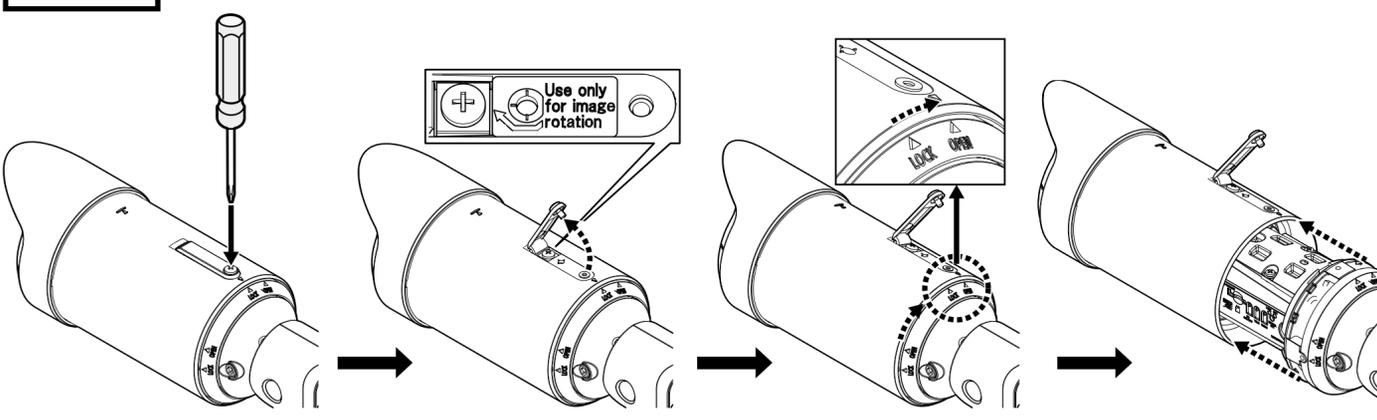

Bei Verwendung eines E/A-Kabels (WV-QCA501A: Sonderzubehör)

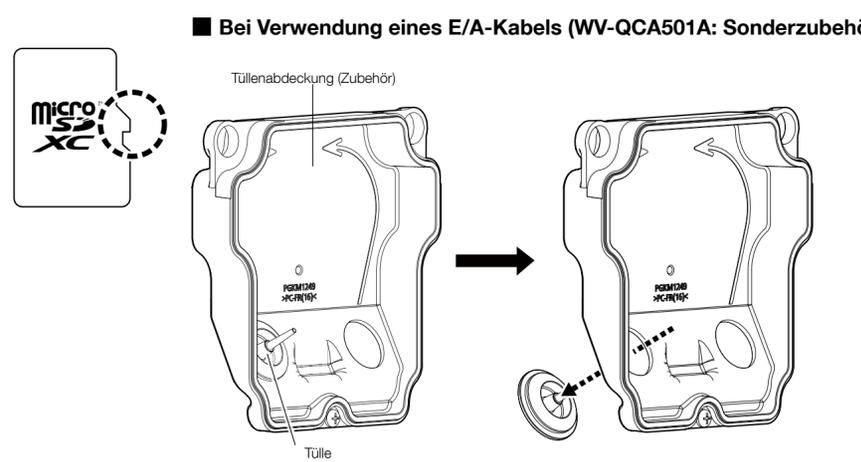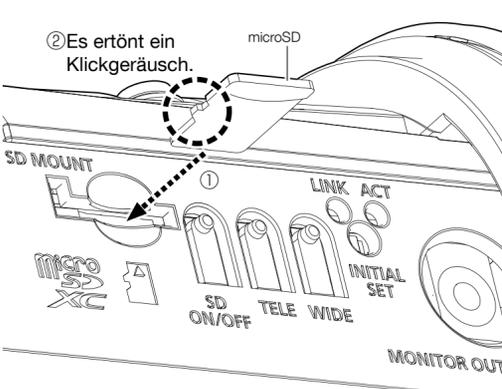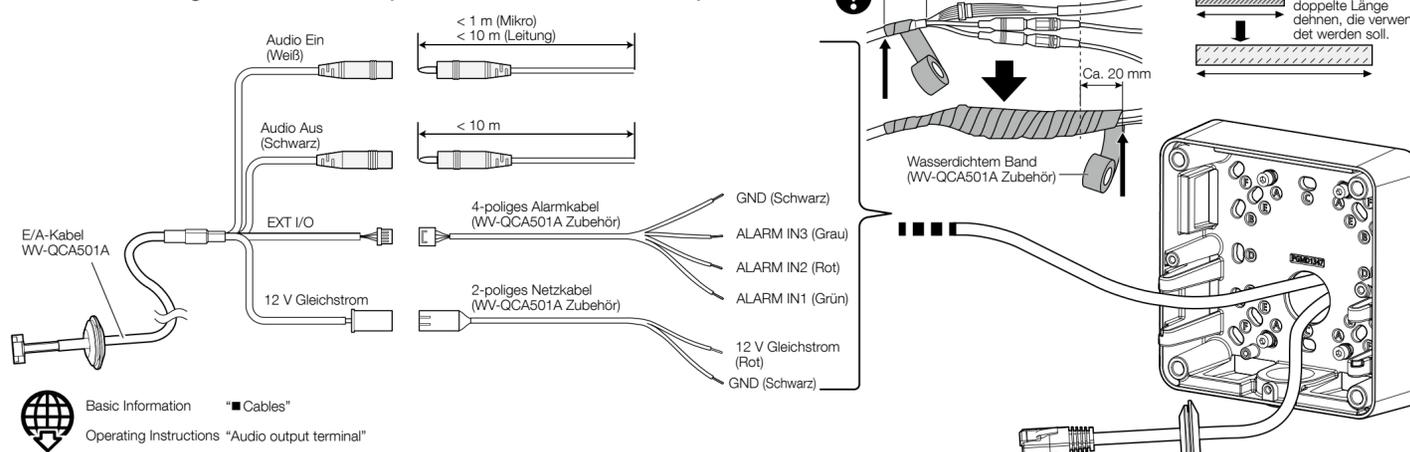


Schritt 4-1

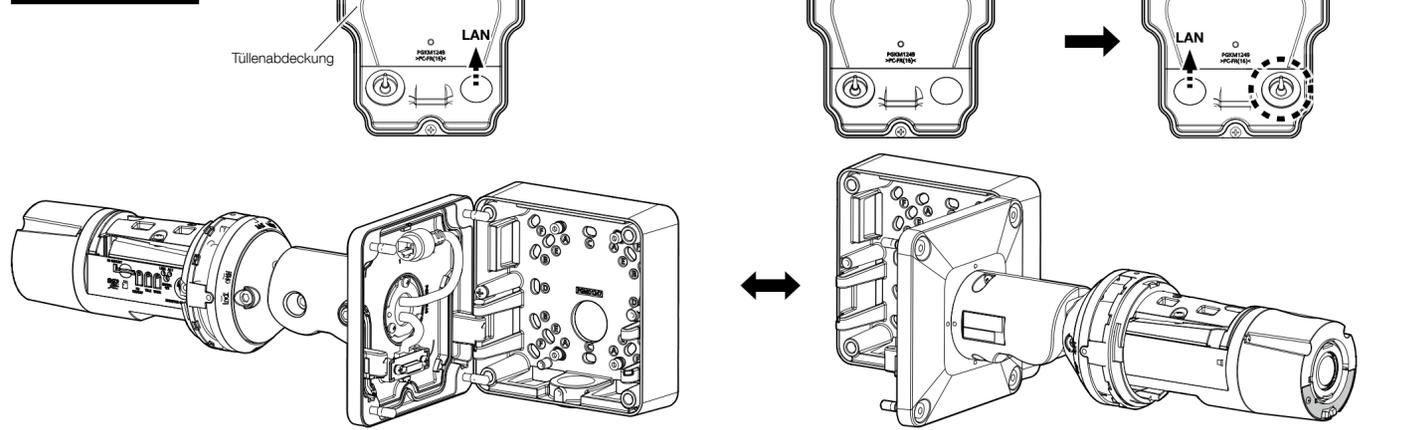


Operating Instructions "Format the microSD memory card"
Eine speziell für i-PRO-Kameras geeignete microSD-Speicherkarte verwenden.


Schritt 4-2

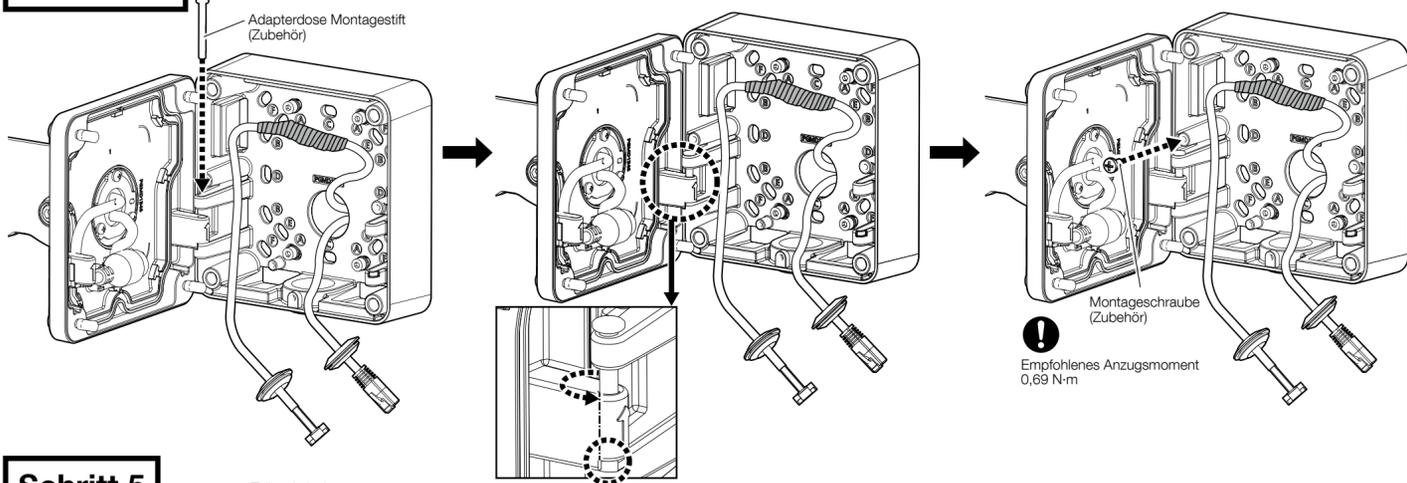


Schritt 5

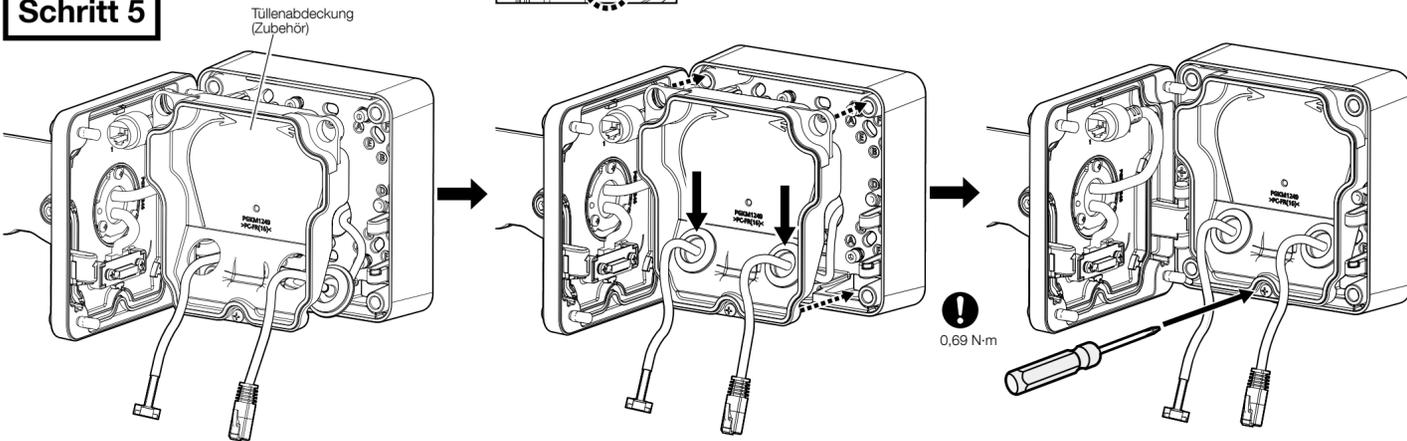

Schritt 6

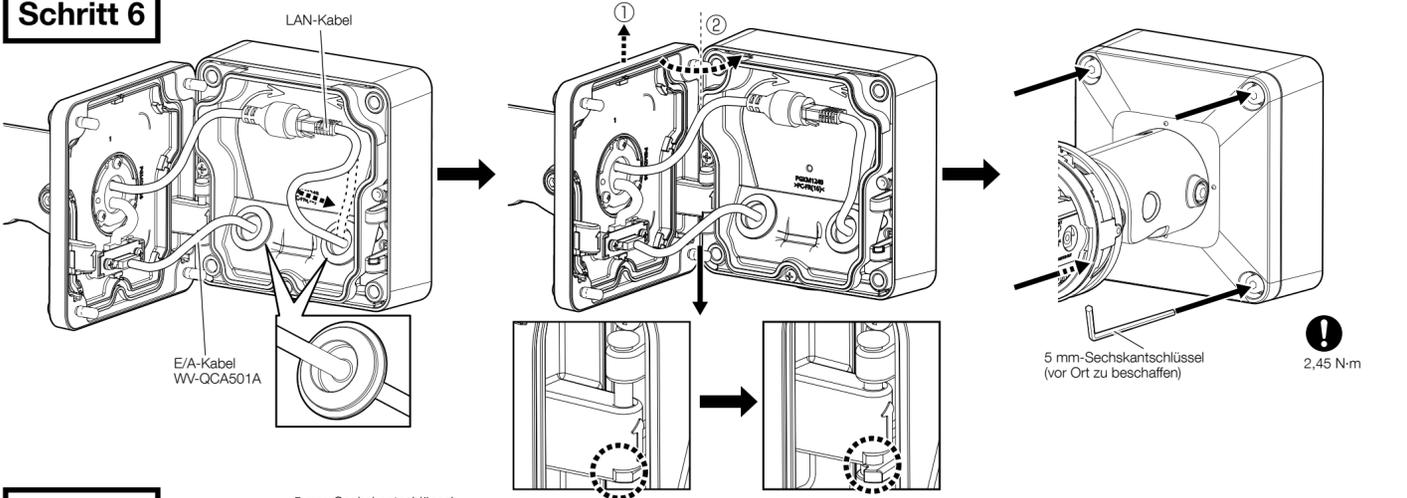


Schritt 7

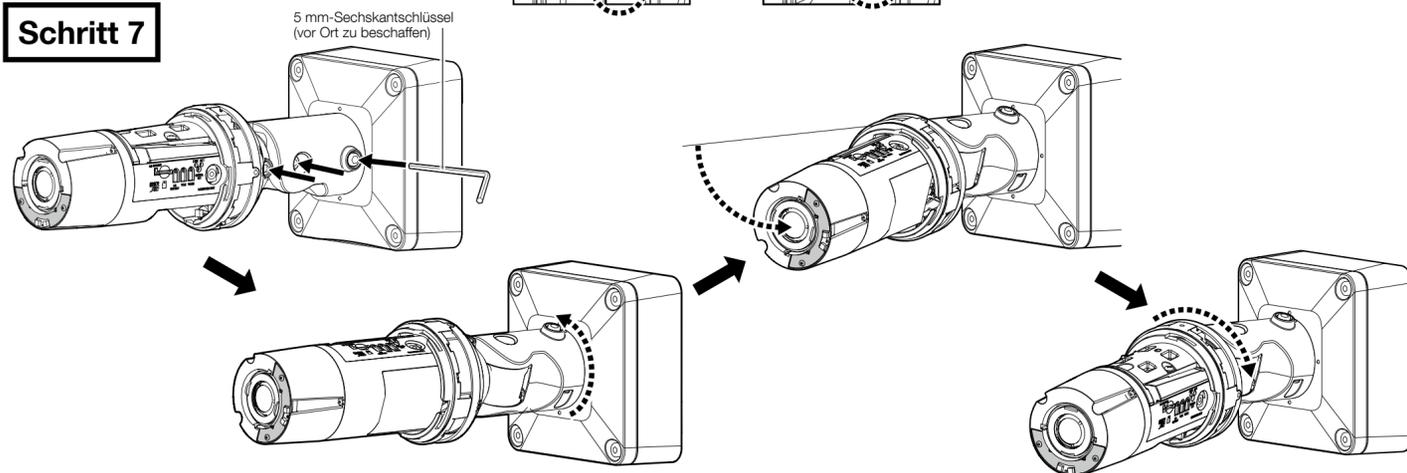


Schritt 8

→ Schalten Sie die Stromversorgung ein (12 V Gleichstrom/PoE).

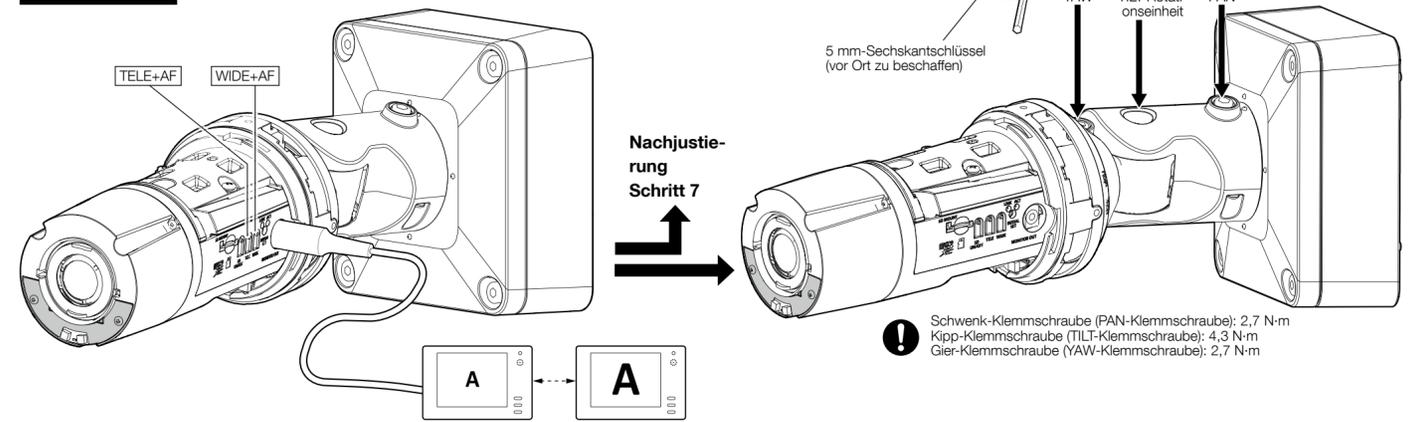

Schritt 9

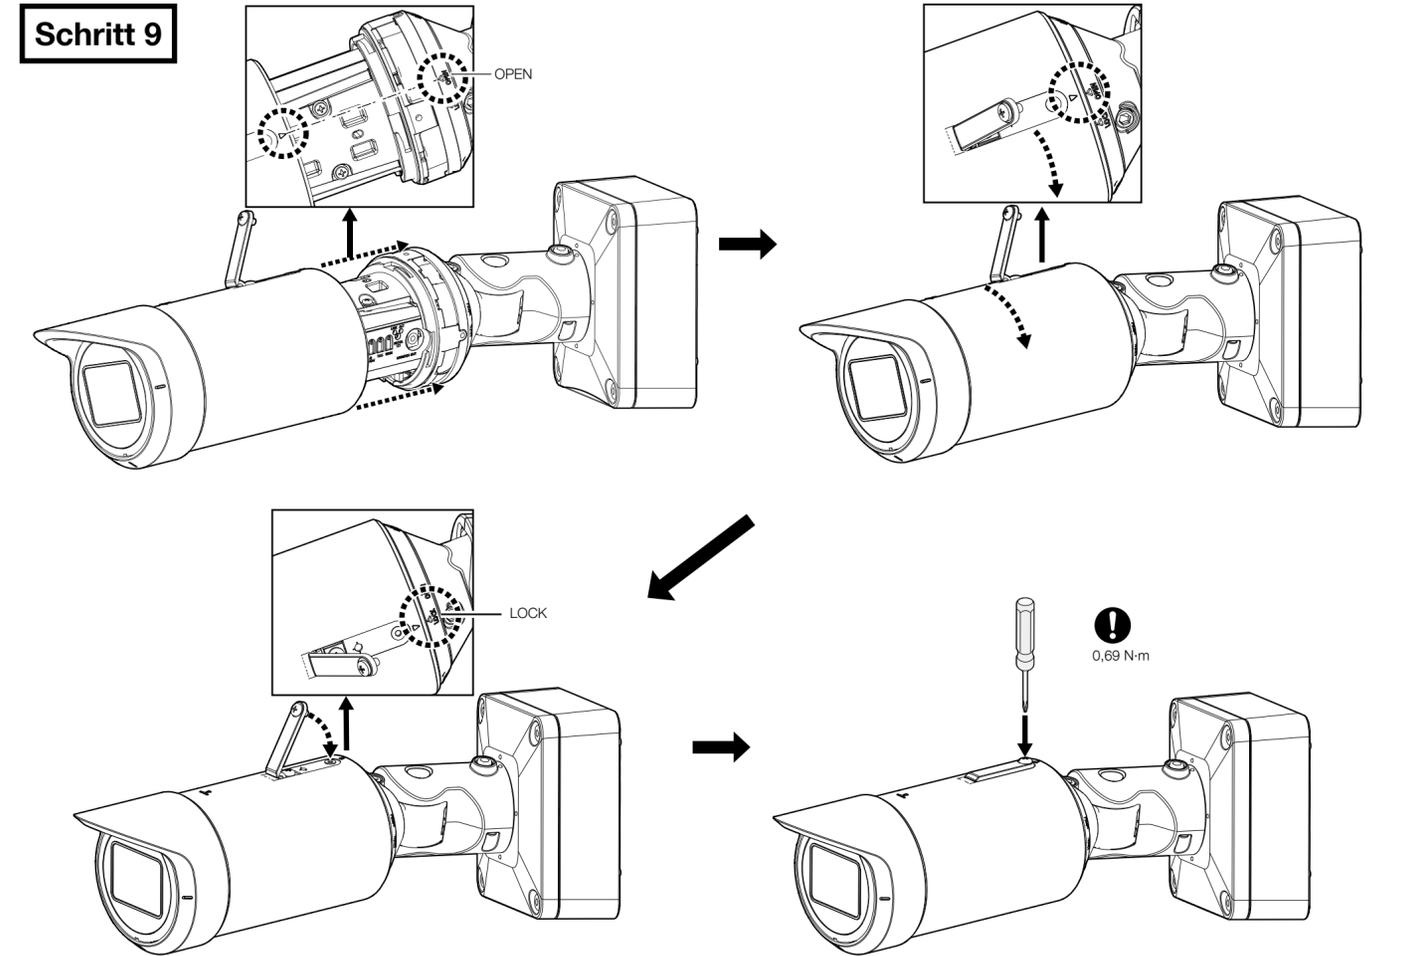

Schritt 10

