



Procedura di installazione


Parti e funzioni

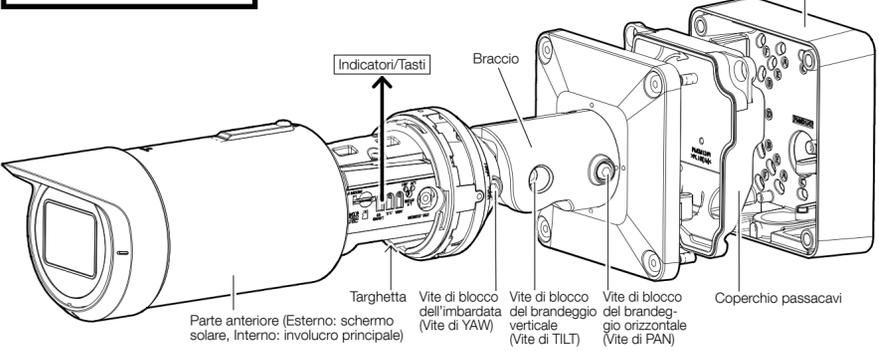

N0322-0 PGQP3438ZA

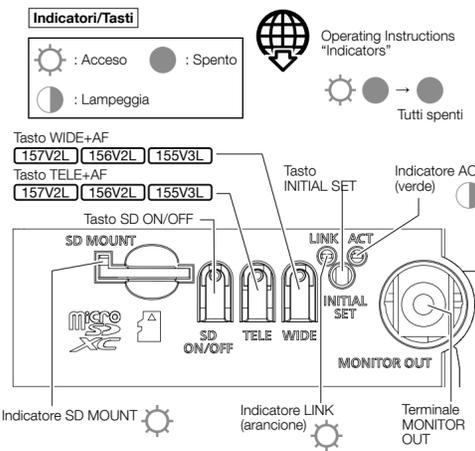

Passaggio 2

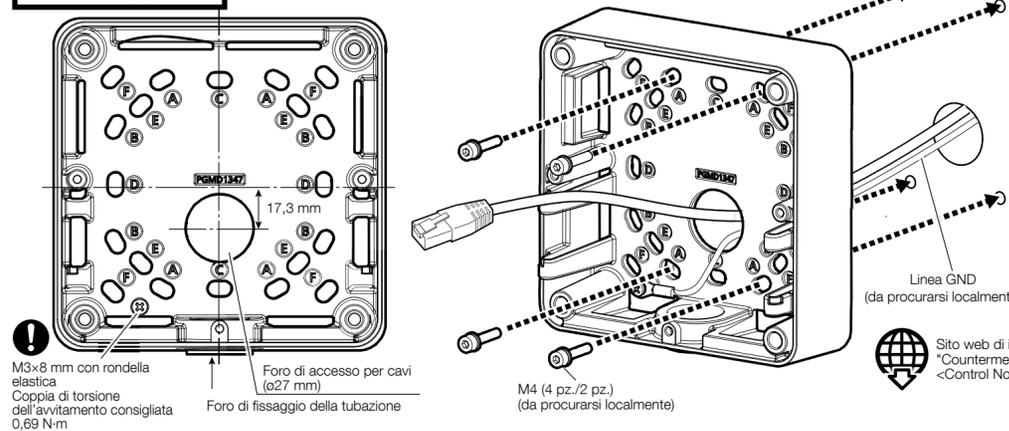


	Direzione verticale	Direzione orizzontale
A	83,5 mm (82,5 mm)	46 mm (47,6 mm)
B	46 mm (47,6 mm)	83,5 mm (82,5 mm)
C	83,5 mm (83,3 mm)	-
D	-	83,5 mm (83,3 mm)
E	63 mm	63 mm
F	85,7 mm	85,7 mm


Sito web di informazioni tecniche "Countermeasure for Lightning Surge" <Control No.: C0121>

Resistenza alla trazione minima: 724 N (per 1 pz.)


Metodo di installazione

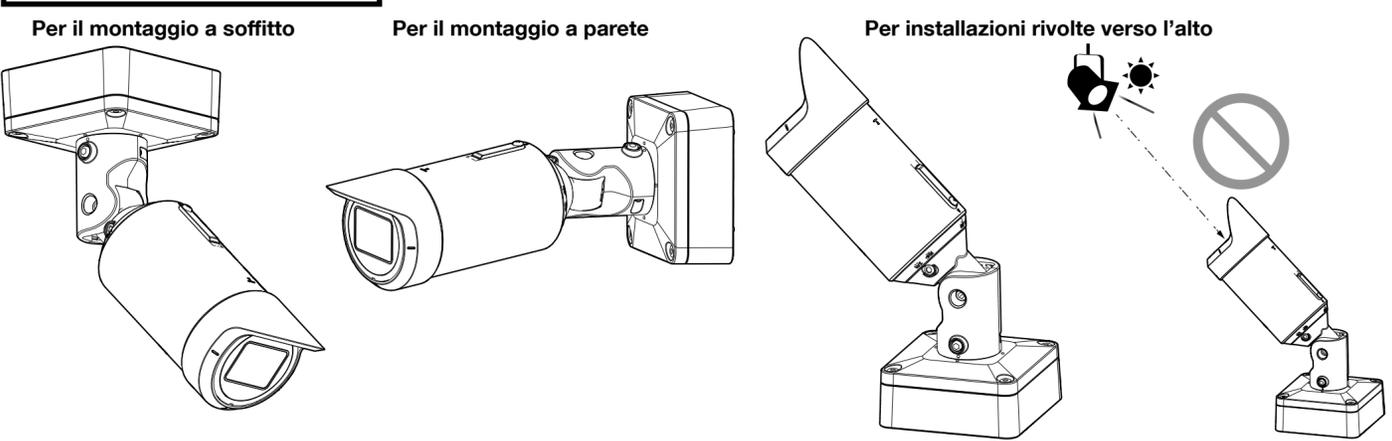




Passaggio 3

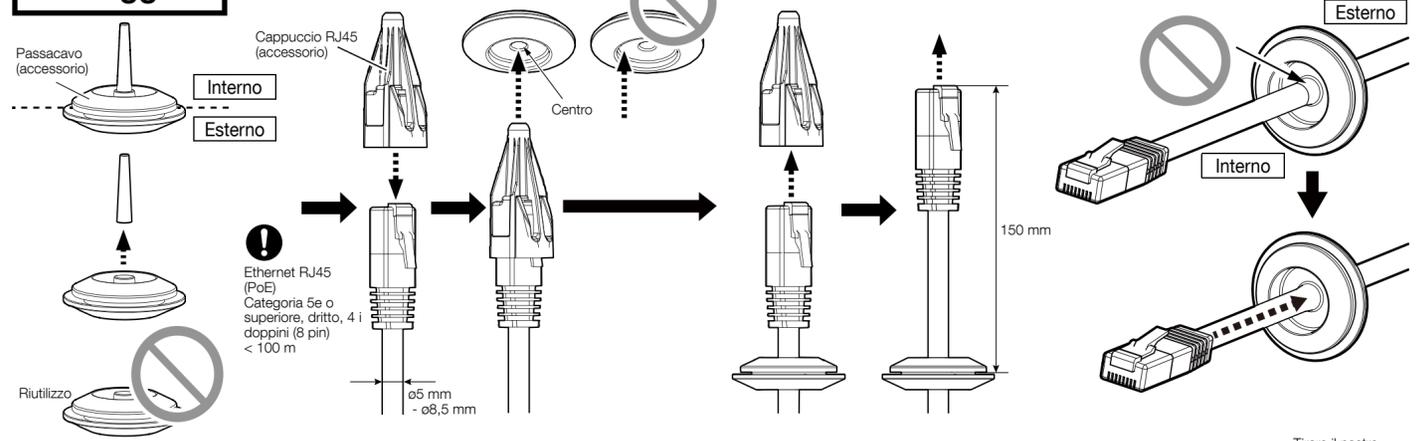

Passaggio 1 Preparativi

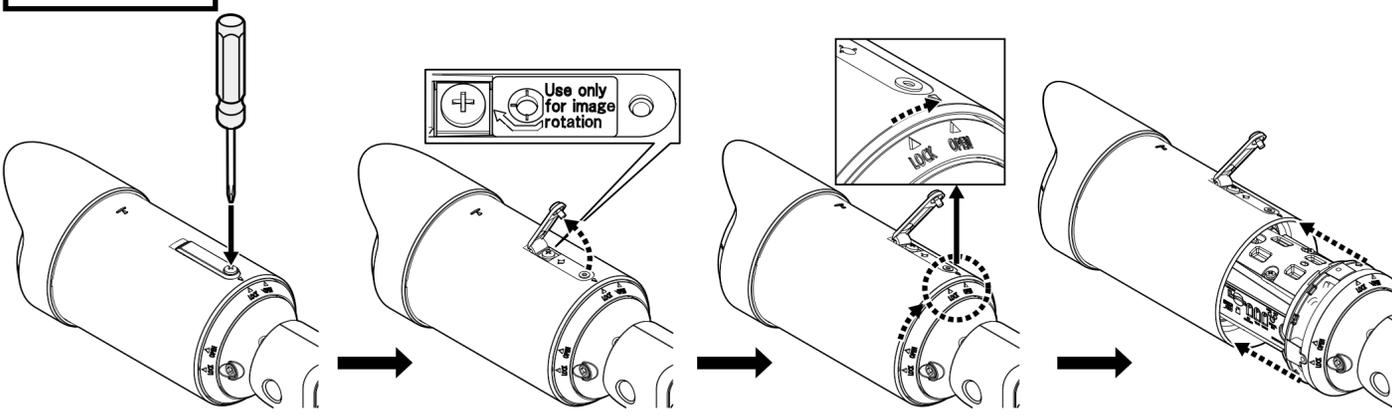


Quando si utilizza un cavo I/O (WV-QCA501A: Accessorio opzionale)

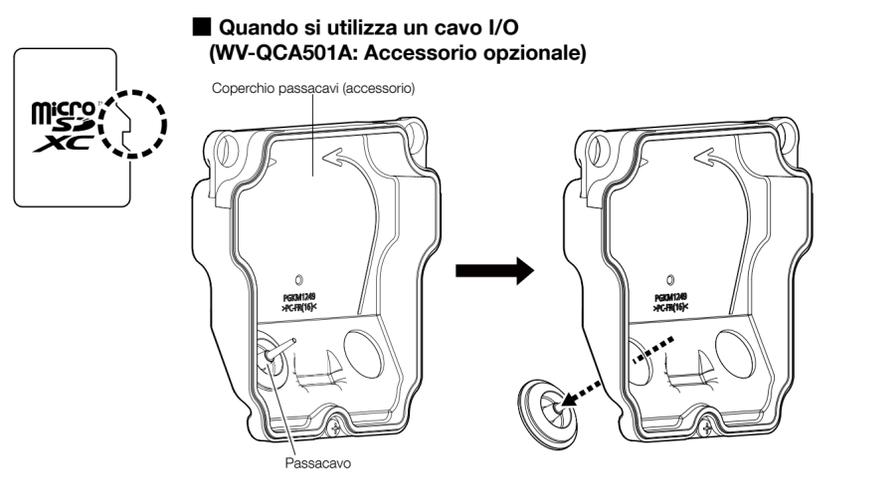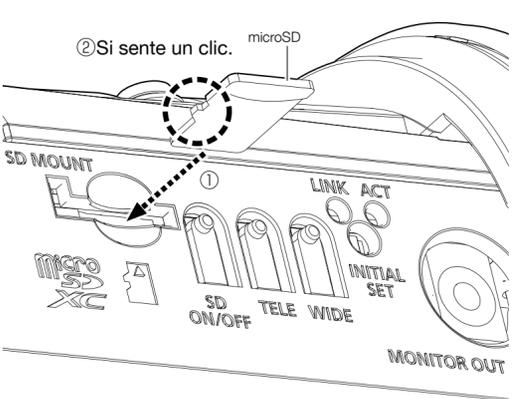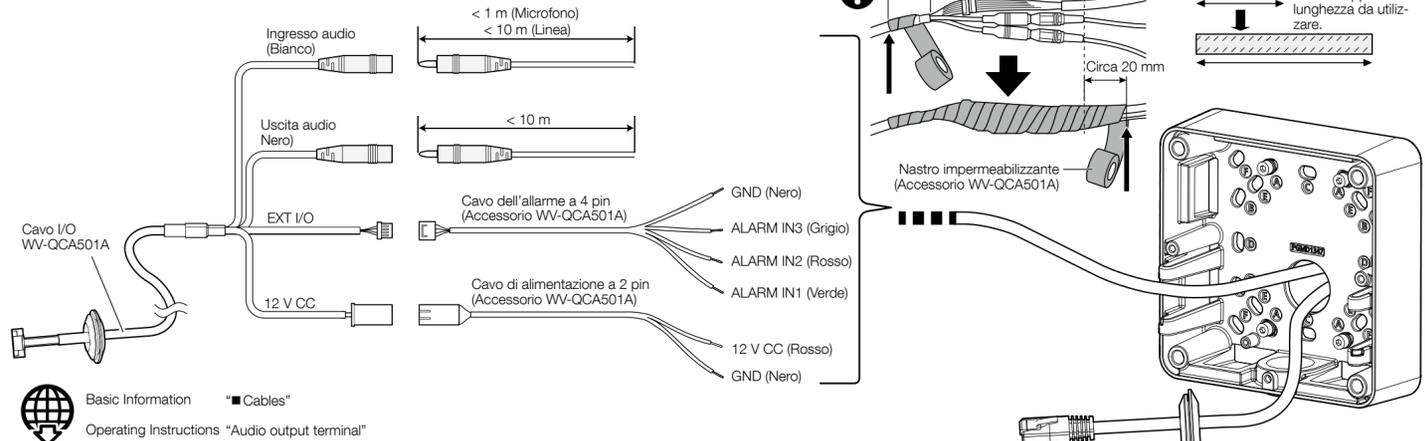


Operating Instructions "Format the microSD memory card"

Utilizzare una scheda di memoria microSD dedicata alle telecamere i-PRO.


Passaggio 4-1

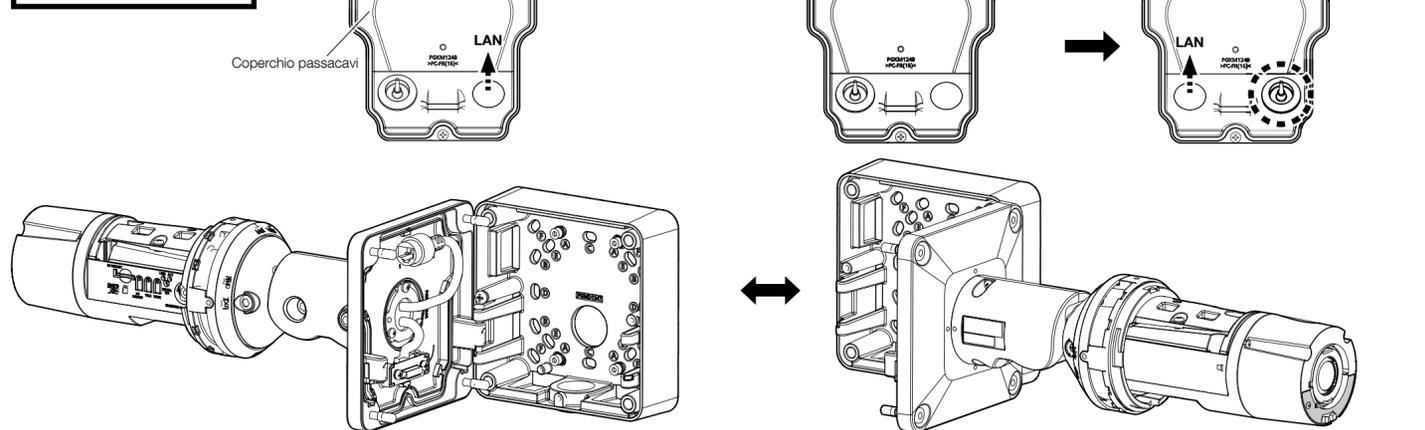


Passaggio 4-2

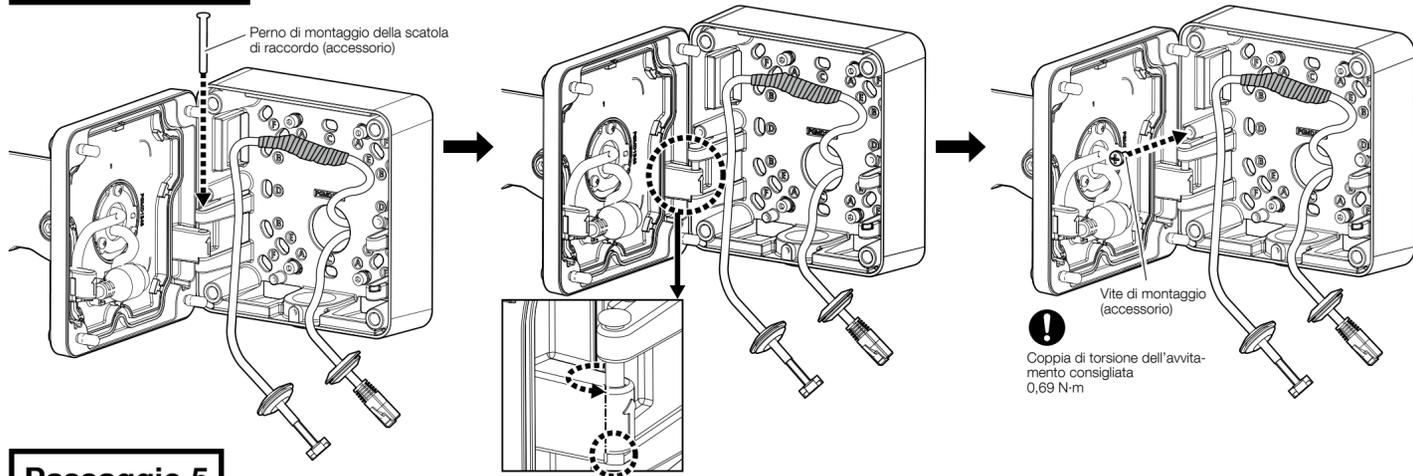


Passaggio 5

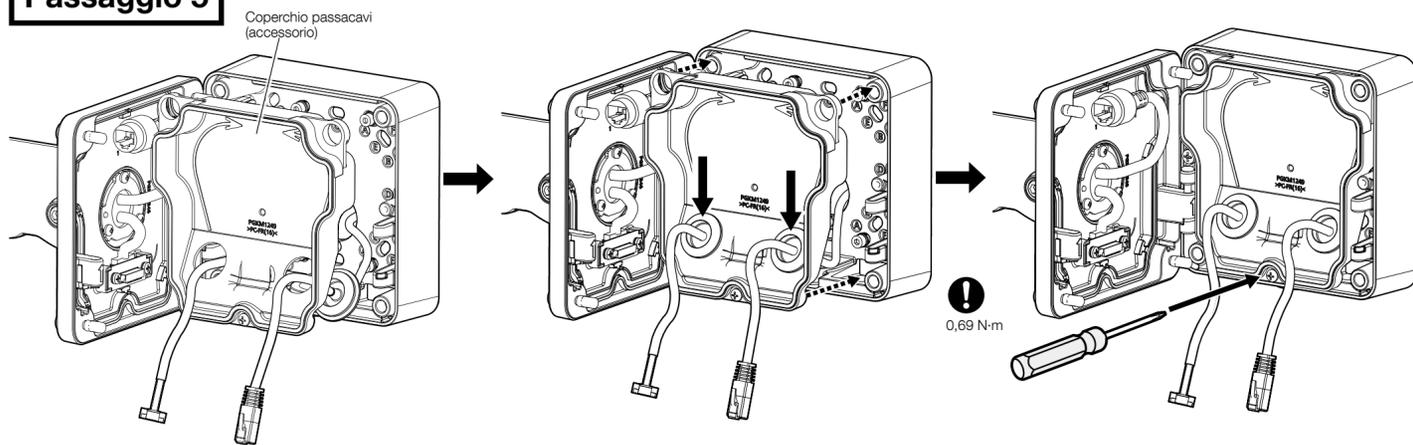

Passaggio 6

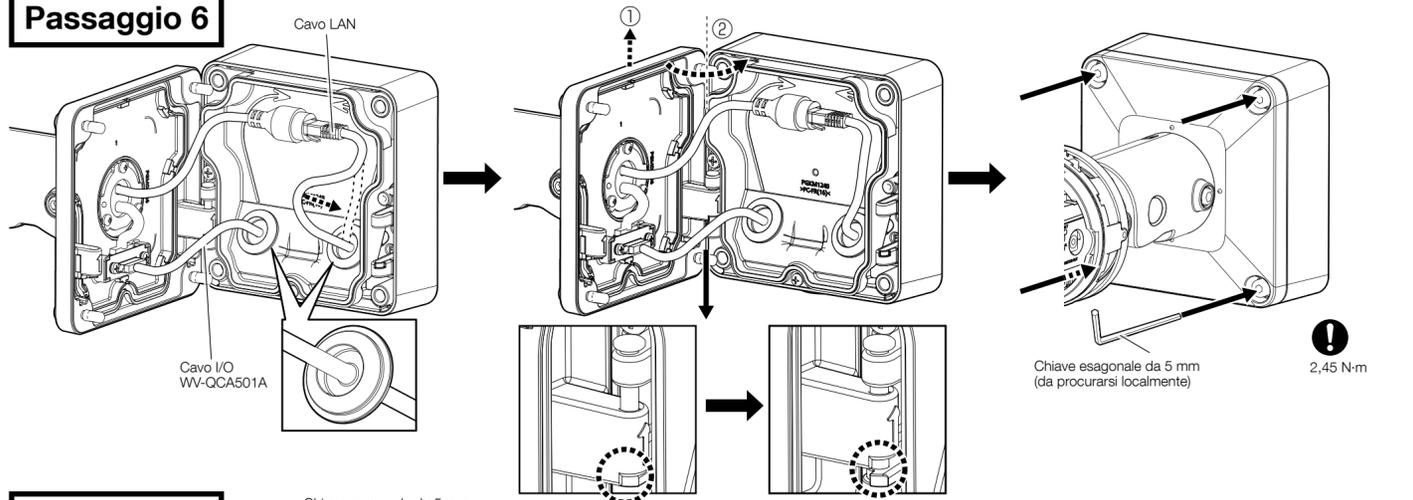


Passaggio 7

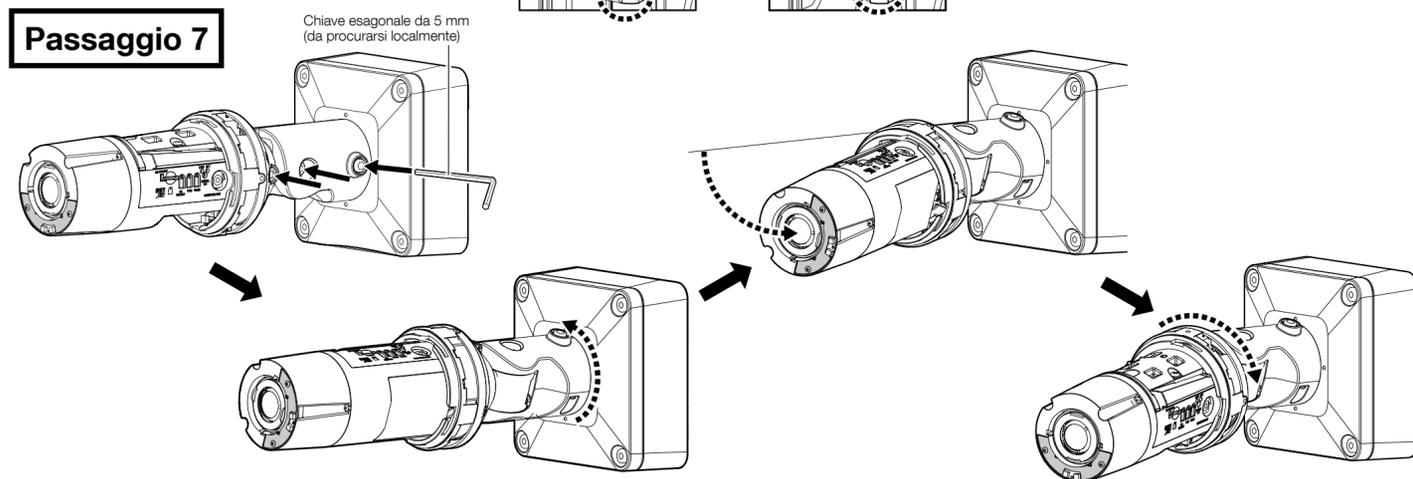


Passaggio 8

→ Accendere l'unità (12 V CC/PoE).

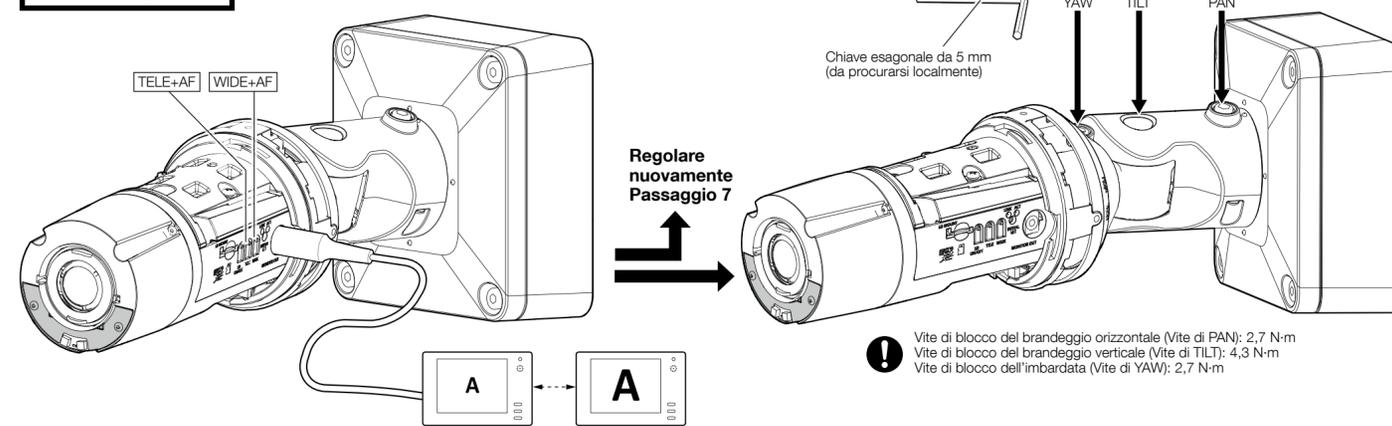

Passaggio 9

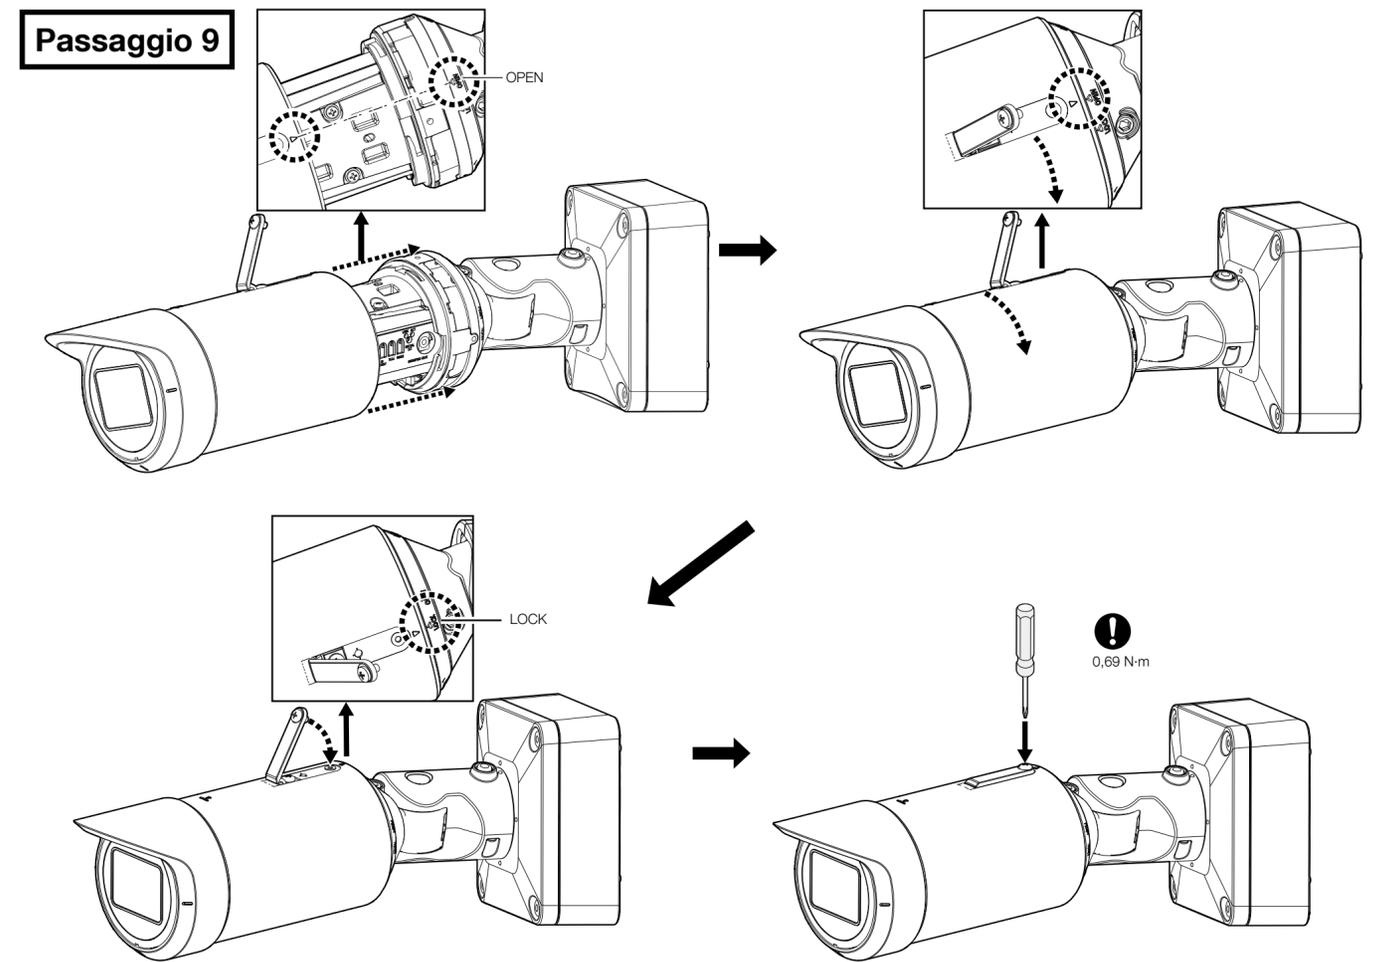

Passaggio 10

