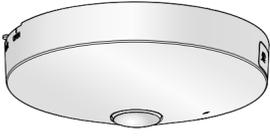


PRO

Guida all'installazione

Istruzioni di installazione incluse

Telecamera di rete Esclusivamente per uso professionale

N. modello	WV-S4176	Uso interno
	WV-S4156	Uso interno
		
	WV-S4176	

Riguardo ai manuali dell'utente

La documentazione del prodotto è costituita dai seguenti documenti.

- Guida all'installazione (questo documento):** Fornisce informazioni su "Precauzioni", "Precauzioni per l'installazione" e metodo di installazione.
- Informazioni di base (nel seguente sito web del manuale):** Fornisce informazioni su "Precauzioni per l'utilizzo" e "Specifiche dettagliate".
- Manuale di istruzioni (nel seguente sito web del manuale):** Spiega come eseguire le impostazioni e come utilizzare questa telecamera. https://i-pro.com/global/en/surveillance/documentation_database

"<Control No.: C****>" usato in questi documenti dovrebbe essere utilizzato per la ricerca di informazioni sul nostro sito web (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information) e condurrà alla corretta informazione.

- Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.
- La scheda di memoria SDXC/ SDHC/ SD è indicata come scheda di memoria SD.
- L'aspetto esterno ed altre parti illustrate in questo manuale possono differire dal prodotto effettivo, negli ambiti in cui questo non interferisce con l'utilizzo regolare, a causa di miglioramenti del prodotto.

			
Fukuoka, Japan	Amsterdam, Netherlands	Amsterdam, Netherlands	Amsterdam, Netherlands
https://www.i-pro.com/	https://www.i-pro.com/	https://www.i-pro.com/	https://www.i-pro.com/
	<p>Authorized Representative in EU: i-PRO EMEA B.V. Laarderhoogweg 25, 1101 EB Amsterdam, Netherlands</p>		
	<p>i-PRO EMEA B.V. UK Branch 1010 Cambourne Business Park, Cambridgeshire CB23 6DP</p>		

			
Fukuoka, Japan	Amsterdam, Netherlands	Amsterdam, Netherlands	Amsterdam, Netherlands
https://www.i-pro.com/	https://www.i-pro.com/	https://www.i-pro.com/	https://www.i-pro.com/
	<p>Authorized Representative in EU: i-PRO EMEA B.V. Laarderhoogweg 25, 1101 EB Amsterdam, Netherlands</p>		
	<p>i-PRO EMEA B.V. UK Branch 1010 Cambourne Business Park, Cambridgeshire CB23 6DP</p>		

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2021 C0921-1042 PGQP3304YA

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento




Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere smaltiti come rifiuti urbani ma deve essere effettuata una raccolta separata. Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a consegnarli agli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese. Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune.

Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.



Note per il simbolo batterie (simbolo sotto) Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Precauzione: <ul style="list-style-type: none">L'alimentatore CC collegato alla telecamera deve trovarsi nello stesso edificio La telecamera di rete è progettata per il collegamento ad una rete Ethernet o PoE senza instradamento sull'impianto esterno. Questo prodotto non ha un interruttore di alimentazione. Assicurarsi di installare dispositivi di disconnessione quali un interruttore automatico per arrestare l'alimentazione principale dell'apparecchiatura che fornisce alimentazione a questo prodotto. Collegare solo alimentazione elettrica da 12 V CC Classe 2 (UL 1310/CSA 223), una fonte di alimentazione limitata (IEC/EN/UL/CSA 60950-1, IEC/EN/UL/CSA 62368-1 Allegato Q) o IEC/EN/UL/CSA 62368-1 PS2. Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni.	Avviso: <ul style="list-style-type: none">Questo prodotto non è adatto all'impiego in posizioni dove è probabile la presenza di bambini Non installare questo prodotto in luoghi in cui chiunque possa avere facile accesso. Questo prodotto è un'apparecchiatura professionale. Per informazioni sulle viti e sulle altre parti necessarie per l'installazione, fare riferimento alla sezione corrispondente del presente documento.
	

Precauzioni

■ Non inserire nessun oggetto estraneo.

Se acqua o qualsiasi oggetto estraneo, come ad esempio oggetti metallici, penetrano all'interno dell'unità si possono causare incendi o scosse elettriche. Spegnerla immediatamente e rivolgersi a personale di assistenza qualificato per la riparazione.

■ Non utilizzare questo prodotto in un ambiente infiammabile.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare un'esplosione e provocare ferite.

■ Evitare di installare questo prodotto in posizioni dove si verificano danni da sale o viene prodotto gas corrosivo.

In caso contrario, le parti di montaggio si deterioreranno e potranno verificarsi ferite o incidenti a causa della caduta del prodotto.

■ Non colpire o scuotere con forza questo prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incendi.

■ Tenere le schede di memoria SD lontano dalla portata di neonati e bambini.

In caso contrario, potrebbero ingerire le schede inavvertitamente. In questo caso, rivolgersi immediatamente ad un medico.

■ Non appendersi a questo prodotto e non utilizzare il prodotto come piedistallo.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incidenti.

■ Non danneggiare il cavo di alimentazione.

Non danneggiare, contraffare, torcere, tirare, avvolgere o piegare forzatamente il cavo di alimentazione. Non collocarvi sopra oggetti pesanti e tenerlo lontano da fonti di calore. L'utilizzo di un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Rivolgersi al rivenditore per le riparazioni.

■ Non tentare di smontare o modificare questo prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche. Rivolgersi al rivenditore per le riparazioni o ispezioni.

■ Non installare o pulire la telecamera, né toccare questo prodotto, il cavo di alimentazione o i cavi collegati durante i temporali.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche.

■ Rivolgersi al rivenditore per i lavori di installazione.

I lavori di installazione richiedono tecnica ed esperienza. La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi, scosse elettriche, ferite o danni al prodotto. Non esitare a rivolgersi al rivenditore.

■ Interrompere immediatamente l'utilizzo se si verifica qualcosa di anomalo con questo prodotto.

Quando fuoriesce fumo dal prodotto, proviene odore di fumo dal prodotto o la parte esterna del prodotto si è deteriorata, l'utilizzo continuo causerà un incendio o una caduta del prodotto provocando ferite o danni al prodotto. In questo caso, spegnerlo immediatamente e rivolgersi a personale di assistenza qualificato per la riparazione.

■ Selezionare un'area di installazione che possa supportare il peso totale.

La selezione di una superficie di installazione non appropriata può causare la caduta o il rovesciamento di questo prodotto, procurando ferite o incidenti. Il lavoro di installazione deve essere iniziato dopo aver eseguito un sufficiente rinforzo.

■ Si devono compiere ispezioni periodiche.

La ruggine sulle parti metalliche o sulle viti può causare la caduta del prodotto e provocare ferite o incidenti. Rivolgersi al rivenditore per le ispezioni.

■ Si deve utilizzare la staffa di montaggio appositamente progettata.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare una caduta e provocare ferite o incidenti. Utilizzare la staffa di montaggio progettata appositamente per l'installazione.

■ Le viti ed i bulloni devono essere stretti con la coppia di torsione specificata.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare una caduta e provocare ferite o incidenti.

■ Spegnere questo prodotto durante il cablaggio.

Cortocircuiti nel cablaggio o un cablaggio non corretto possono causare scosse elettriche. Inoltre, un cortocircuito o un cablaggio errato possono causare incendi.

■ Installare questo prodotto in una posizione sufficientemente alta per evitare che persone e oggetti urtino il prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

■ Non installare questo prodotto in posizioni soggette a vibrazioni.

L'allentamento delle viti o dei bulloni di montaggio può causare la caduta del prodotto e provocare ferite o incidenti.

■ Eseguire correttamente tutti i cablaggi.

Cortocircuiti nel cablaggio o un cablaggio non corretto possono causare incendi o scosse elettriche.

■ Installare il prodotto in modo sicuro su una parete o un soffitto in conformità con le istruzioni di installazione.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incidenti.

■ Non sfregare i bordi delle parti metalliche con le mani.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

■ Non toccare la parte metallica della parte inferiore del prodotto.

La parte metallica della parte inferiore può scaldarsi mentre il prodotto è in uso. Il contatto diretto della pelle con parti del prodotto con temperatura elevata possono causare ustioni.

■ Spegnere questo prodotto quando lo si pulisce.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

Informazioni sulle note

Le seguenti note vengono utilizzate quando si descrivono le funzioni limitate per modelli specificati. Le funzioni senza le note sono supportate da tutti i modelli.

S4176 Le funzioni con questa nota sono disponibili quando si utilizza il modello WV-S4176 (modello 9-megapixel).

S4156 Le funzioni con questa nota sono disponibili quando si utilizza il modello WV-S4156 (modello 5-megapixel).

Software Open Source
<ul style="list-style-type: none">Questo prodotto contiene software open source concesso in licenza secondo la Licenza Pubblica Generica (GPL) (GNU General Public License), la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL) (GNU Lesser General Public License), etc. I clienti possono duplicare, distribuire e modificare il codice sorgente del software rilasciato sotto licenza GPL e/o LGPL. Per dettagli relativi a licenze e codice sorgente del software open source, fare clic su "Fare clic qui per informazioni su OSS" sulla pagina "Supporto" del menu di configurazione di questo prodotto e leggere il contenuto visualizzato. Si tenga presente che non risponderemo a nessuna richiesta riguardante il contenuto del codice sorgente.
Copyright

Fatta eccezione per il software open source concesso in licenza secondo i termini della GPL/LGPL etc, la distribuzione, la riproduzione, il disassemblaggio, la decompilazione e la retroingegnerizzazione del software fornito con questo prodotto sono tutti espressamente proibiti. In aggiunta, è proibita l'esportazione di qualsiasi software fornito con questo prodotto in violazione delle leggi sull'esportazione.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- Microsoft, Windows, Windows Media, Internet Explorer, Microsoft Edge, e ActiveX sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Intel e Intel Core sono marchi di fabbrica di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Adobe, Acrobat e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Il logotipo SDXC è un marchio di fabbrica della SD-3C, LLC.
- iPad e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e negli altri paesi.
- Android e Google Chrome sono marchi di fabbrica di Google LLC.
- Firefox è un marchio di fabbrica di Mozilla Foundation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.
- Il termine "QR Code" è un marchio di fabbrica registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica citati in questo testo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Precauzioni per l'installazione

i-PRO Co., Ltd. non potrà essere considerata responsabile per danni patrimoniali e/o non patrimoniali a cose e/o persone derivanti da installazione o funzionamento eseguiti in modo non conforme al presente documento.

■ Al fine di prevenire ferite, questo prodotto deve essere montato saldamente su un soffitto o una parete in conformità con la Guida all'installazione.

■ Area di installazione di questo prodotto

Selezionare una posizione adeguata come area di installazione (come una parete o un soffitto robusti) nel proprio specifico ambiente.

- Accertarsi che l'area di installazione sia sufficientemente robusta per sostenere questo prodotto, come un soffitto di cemento.
- Installare la telecamera in una parte della fondazione della costruzione o dove è assicurata una sufficiente robustezza.
- Non montare il prodotto su un pannello di cartongesso o su una superficie di legno in quanto sono troppo deboli. Se non è possibile evitare il montaggio del prodotto su una superficie di questo tipo, la superficie deve essere sufficientemente rinforzata.

■ Questa telecamera è stata progettata per essere utilizzata all'interno.

Questo prodotto non è utilizzabile all'esterno. Non esporre questa telecamera alla luce solare diretta per ore e non installare il prodotto vicino ad un riscaldatore o ad un condizionatore d'aria. In caso contrario, si possono causare deformazione, scolorimento e un cattivo funzionamento. Tenere questa telecamera lontano da acqua e umidità.

■ Non collocare questo prodotto nelle seguenti posizioni:

- Posizioni dove viene utilizzato un agente chimico quali una piscina
- Posizioni soggette ad umidità o fumi oleosi quali una cucina
- Posizioni in ambienti specifici soggetti ad un'atmosfera infiammabile o a solventi
- Posizioni dove vengono generate radiazioni, raggi X, forti onde radio o un forte campo magnetico
- Posizioni in prossimità delle coste sottoposte direttamente alla brezza di mare o posizioni soggette a gas corrosivi come da sorgenti termali, regioni vulcaniche, etc.
- Posizioni dove la temperatura non è compresa nel range specificato
- Posizioni soggette a vibrazioni, come su veicoli, natanti, linee di produzione (Questo prodotto non è progettato per l'utilizzo su veicoli.)
- Posizioni dove si può bagnare direttamente a causa di pioggia o schizzi d'acqua (incluso sotto grondaie, etc.)
- Posizioni soggette a umidità o polvere
- Posizioni soggette a cambiamenti improvvisi di temperatura come in prossimità di bocchette di scarico di condizionatori d'aria o porte di ingresso per la circolazione dell'aria
- Posizioni vicine a prodotti in gomma (guarnizioni, piedini in gomma, etc.)

■ Avvitamento delle viti

Non utilizzare un avvitatore ad impatto. L'utilizzo di un avvitatore ad impatto può danneggiare le viti o causare un avvitamento eccessivo.

■ Riguardo alla riflessione della luce dall'esterno o di luce IR

Immagini fantasma possono apparire sullo schermo a seconda dell'angolo di incidenza della luce esterna. In caso di luce IR, l'installazione di una telecamera in prossimità di una parete potrebbe causare la riflessione dei raggi infrarossi che avrà come risultato il far diventare biancastro tutto o una parte dello schermo. Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0109> per esempi di immagini e misure da adottare.

■ Prestare attenzione all'umidità

Installare questo prodotto quando l'umidità è bassa. Se l'installazione viene eseguita quando piove o in condizioni di elevata umidità, l'interno potrebbe risentire dell'umidità, causando l'annebbiamento dell'interno del coperchio a cupola.

■ Protezione contro i fulmini

Quando si utilizzano i cavi all'esterno, esiste la possibilità che possano essere colpiti da fulmini. In tal caso, installare un parafulmine vicino alla telecamera e fare in modo che la lunghezza del cavo di rete tra la telecamera e il parafulmine sia più ridotta possibile per prevenire che la telecamera venga colpita dai fulmini.

■ Quando si può verificare interferenza/disturbo

Può apparire rumore nel video o nell'audio nei pressi di un forte campo elettrico proveniente da un'antenna TV o radio, motori e trasformatori, o un forte campo elettrico/campo magnetico da una linea di alimentazione (linea di illuminazione) di 100 V CA o superiore. Eseguire i lavori di distribuzione dell'alimentazione in modo da mantenerla a una distanza di 1 m o eseguire i lavori per il condotto elettrico utilizzando tubi metallici. (Assicurarsi di effettuare il collegamento a terra dei tubi metallici.)

■ Assicurarsi di rimuovere questo prodotto se non verrà più utilizzato.

■ Questo prodotto non ha un interruttore di alimentazione.

Quando si spegne la telecamera, scollegare l'alimentazione dall'alimentatore a 12 V CC o dal dispositivo PoE.

■ Riguardo alla batteria

All'interno della telecamera è installata una batteria. Non lasciare la batteria esposta in ambienti con calore eccessivo causato dalla luce solare o in caso di incendio.

■ Etichetta di indicazione della classificazione e dell'alimentazione dell'apparecchiatura

Far riferimento all'etichetta di indicazione sulla parte inferiore di questa unità per la classificazione, l'alimentazione dell'apparecchiatura ed altre informazioni.

Correzione dei difetti di funzionamento

Prima di richiedere assistenza, consultare "Correzione dei difetti di funzionamento" di Informazioni di base e Manuale di istruzioni. Quindi, confermare il problema.

Dati tecnici*	*Per ulteriori informazioni, far riferimento a Informazioni di base.		
Alimentazione*1:	12 V CC PoE (conforme a IEEE802.3af)		
Consumo di potenza*1:	S4176 12 V CC: 680 mA/Circa 8,2 W PoE 48 V CC: 180 mA/Circa 8,6 W (Dispositivo classe 0)		
	S4156 12 V CC: 520 mA/Circa 6,2 W PoE 48 V CC: 140 mA/Circa 6,7 W (Dispositivo classe 0)		
Ambiente di funzionamento <p>Temperatura ambiente di funzionamento: Umidità ambiente di funzionamento:</p>	Da −10 °C a +50 °C <p>Dal 10 % al 90 % (senza condensazione)</p>		
Ambiente di stoccaggio <p>Temperatura di stoccaggio: Umidità di stoccaggio:</p>	Da −30 °C a +60 °C <p>Dal 10 % al 95 % (senza condensazione)</p>		
Uscita del monitor*2 (per la regolazione):	VBS: 1,0 V [p-p]/75 Ω, composito, minijack ø3,5 mm (Terminale di uscita audio) <p>Un segnale NTSC o PAL può essere emesso dalla telecamera (utilizzare il software per selezionare il segnale NTSC o PAL).</p>		
Terminali EXT I/O:	ALARM IN1 (Ingresso dell'allarme 1/ Ingresso della regolazione automatica dell'orario): <p>ALARM IN2 (Ingresso dell'allarme 2/ ALARM OUT): ALARM IN3 (Ingresso dell'allarme 3/ AUX OUT):</p>	x1 <p>x1 x1</p>	
Microfono incorporato:	Microfono a condensatore a elettrete non direzionale		
Ingresso audio: <p>Per l'ingresso del microfono:</p>	Minijack stereo ø3,5 mm <p>Microfono utilizzabile consigliato: Con alimentazione plug-in (Sensibilità del microfono: −48 dB±3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)) Impedenza di ingresso: Circa 2 kΩ (sbilanciato) Tensione di alimentazione: 2,5 V ±0,5 V Livello dell'ingresso: Circa −10 dBV</p>		
Uscita audio*2:	Minijack stereo ø3,5 mm (L'uscita dell'audio è monofonica.) <p>Impedenza di uscita: Circa 600 Ω (sbilanciato) Livello dell'uscita: −20 dBV</p>		
Dimensioni:	S4176 ø150 mm × 49,5 mm (A) <p>S4156 ø150 mm × 50,5 mm (A)</p>		
Peso:	S4176 Circa 420 g <p>S4156 Circa 390 g</p>		
Finitura:	Corpo principale: Resina ABS, i-PRO bianco		

*1 Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0106> per ulteriori informazioni su alimentazione e consumo di potenza.
*2 L'uscita audio può essere commutata sull'uscita del monitor. Far riferimento al Manuale di istruzioni sul nostro sito web di supporto per le descrizioni di come commutare l'uscita.

Accessori opzionali*1
Staffa di montaggio a soffitto: <p>WW-Q105A</p>
<Staffe bianche i-PRO> <p>Staffa di montaggio a soffitto (ISO): WW-QCL100-W Staffa di montaggio a soffitto (ANSI): WW-QCL101-W Staffa di montaggio a parete: WW-QWL500-W</p>
*1 Far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0501> per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali.



Accessori standard
Guida all'installazione (questo documento) 1 pz. <p>Etichetta del codice*1..... 1 pz. Important Safety Instructions 1 pz.</p>
*1 Questa etichetta può essere necessaria per la gestione della rete. Prestare attenzione a non perdere questa etichetta.
Le parti seguenti vengono utilizzate durante le procedure di installazione.
Piastra di fissaggio..... 1 pz. <p>Fascetta 2 pz. (di cui 1 di riserva)</p>
Sagoma A 1 foglio <p>Capocorda di sicurezza 1 pz.</p>
Cavo audio 1 pz. <p>Cavo di sicurezza 1 pz.</p>
Spina del cavo di alimentazione*2 1 pz. <p>Rondella 1 pz.</p>
Spina del terminale EXT I/O*2..... 1 pz. <p>Rondella elastica 1 pz.</p>
Cavo per un facile montaggio*3 1 pz.
*2 La spina del cavo di alimentazione e la spina del terminale EXT I/O sono collegati alla telecamera. *3 Il cavo per un facile montaggio è collegato alla telecamera.

Altri articoli necessari (non inclusi)		
<ul style="list-style-type: none">Vite di fissaggio		
Metodo di installazione	Vite consigliata*1	Resistenza alla trazione minima*2
Scatola dei fusibili/ Cassetta di giunzione : Montare la telecamera sulla scatola doppia dei fusibili/ cassetta di giunzione utilizzando la piastra di fissaggio	M4 x 16 mm*3 x 4 pz.	196 N
Montaggio diretto : Montaggio della telecamera sul soffitto o sulla parete utilizzando la piastra di fissaggio		
Quando si monta la telecamera utilizzando la staffa opzionale	Fare riferimento alla Guida all'installazione per ciascuna staffa	

*1 Selezionare viti adatte al materiale della posizione in cui si monterà la telecamera. In questa circostanza non si devono utilizzare viti e chiodi da legno.
*2 Per informazioni sulla resistenza alla trazione minima, far riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0120>.
*3 La lunghezza della vite è un esempio per l'installazione della telecamera su un soffitto o una parete robusti con uno spessore di almeno 20 mm.

- Connettore RJ45, Cavo Ethernet (categoria 5e o superiore, dritto, 4 i doppiini (8 pin))
- In base alla necessità, cavo di ingresso audio, cavo di uscita audio, cavi di ingresso/uscita dell'allarme, cavo di alimentazione
- Attrezzi

Parti e funzioni

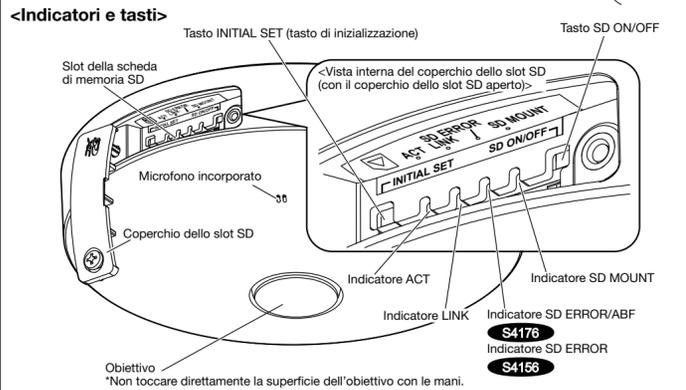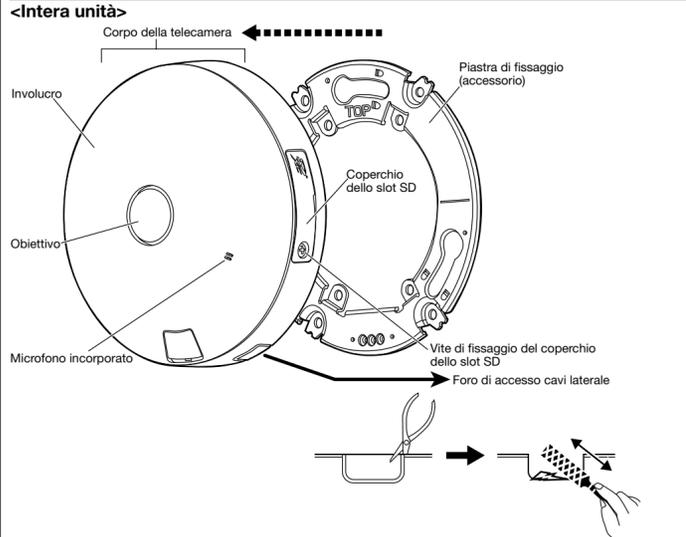

Indicatori

Nota:

- Il LED acceso/lampeggiante può essere spento con le impostazioni del software in qualsiasi momento. (Lo stato iniziale è acceso o lampeggiante.)
- Far riferimento al Manuale di istruzioni per informazioni sulle impostazioni.

Indicatore LINK Quando la telecamera è in grado di comunicare con il dispositivo collegato	Accesso di colore arancione
Indicatore ACT Mentre vengono inviati dati tramite la telecamera di rete	Lampeggia di colore verde (accesso in corso)
Indicatore SD MOUNT Quando è inserita una scheda di memoria SD ed è stata riconosciuta	Spento → Lampeggia di colore verde → Spento
Quando i dati possono essere salvati dopo che è stata inserita la scheda di memoria SD e viene premuto il tasto SD ON/OFF (per meno di 1 secondo)	Spento → Accesso di colore verde
Quando i dati possono essere salvati sulla scheda di memoria SD (registrazione in corso)	Accesso di colore verde → Lampeggia di colore verde → Spento
Quando viene rimossa la scheda di memoria SD dopo aver tenuto premuto il tasto SD ON/OFF (per circa 2 secondi) (in attesa di registrare)	Accesso di colore verde → Spento
Quando i dati non possono essere salvati sulla scheda di memoria SD poiché è stata rilevata un'anomalia o la scheda di memoria SD è stata configurata in modo da non essere utilizzata	Spento

Indicatore SD ERROR/ABF S4176	Indicatore SD ERROR S4156	Lampeggia di colore rosso (a intervalli di 1 volta/secondo)
Quando è in esecuzione l'operazione ABF (Auto Back Focus)		Accesso di colore rosso
Durante l'avvio della telecamera di rete		Accesso di colore rosso → Spento
Quando una scheda di memoria SD viene riconosciuta normalmente		Accesso di colore rosso → Spento
Quando lo slot per SD non viene utilizzato o viene rilevata un'anomalia nella scheda di memoria SD dopo l'avvio della telecamera		Accesso di colore rosso → Colore rosso fisso

Tasti

Tasto INITIAL SET (tasto di inizializzazione)

Seguire i passaggi seguenti per inizializzare la telecamera di rete. Ritentare se la telecamera non si avvia normalmente.



* Non spegnere la telecamera mentre è in corso l'inizializzazione. In caso contrario, l'inizializzazione potrebbe non riuscire e si potrebbe causare un cattivo funzionamento.


Tasto SD ON/OFF

- Quando si preme il tasto SD ON/OFF (per meno di 1 secondo), l'indicatore SD MOUNT si illumina di colore verde e si possono salvare i dati sulla scheda di memoria SD.
- Quando si tiene premuto il tasto SD ON/OFF (per circa 2 secondi), l'indicatore SD MOUNT si spegne ed è possibile rimuovere la scheda di memoria SD.

Passaggio 3 Esecuzione dei collegamenti

IMPORTANTE:

- Dispositivi che possono fornire alimentazione a questo prodotto sono hub PoE, apparecchiature di alimentazione PoE e alimentatori esterni a 12 V CC.
- Togliere l'alimentazione al sistema prima di eseguire un collegamento.

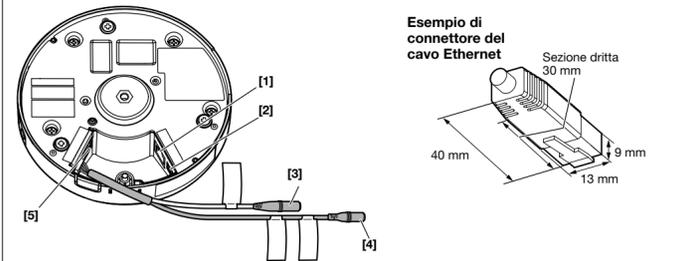

[1] Collegare un cavo Ethernet al terminale di rete RJ45.

[2] Quando si collega un adattatore CA o un'alimentatore esterno, utilizzare la spina del cavo di alimentazione (accessorio) per collegarlo alla telecamera.


- Spelare da 3 mm a 7 mm dall'estremità del cavo di uscita dell'adattatore CA e torcere sufficientemente la parte spelata del cavo per evitare corto circuiti. Quando si collega un alimentatore esterno alla telecamera, utilizzare cavi a singolo conduttore o a treccia da 16 AWG a 24 AWG.
- Allentare la vite della spina del cavo di alimentazione, quindi inserire il cavo di uscita dell'adattatore CA nella spina del cavo di alimentazione.
- Stringere la vite della spina del cavo di alimentazione. (Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 0,34 N·m)
- Collegare la spina del cavo di alimentazione al terminale di alimentazione (12 V CC) della telecamera.

Passaggio 4 Montare la telecamera

[1] Allineare il contrassegno OPEN sul lato della telecamera con il chiodo della piastra di fissaggio, inserire 3 viti di montaggio dell'attacco nella piastra di fissaggio e ruotare la telecamera di circa 20°, quindi fissarla temporaneamente. (Allineare con la "I" al centro del contrassegno LOCK con la posizione del chiodo della piastra di fissaggio).

Nota:

- Dopo che la telecamera è stata installata, l'orientamento del video può essere regolato con precisione. Per informazioni su come effettuare le regolazioni, fare riferimento al "Passaggio 5 Regolazione".



[3] Se necessario, collegare un microfono o la linea in uscita di un dispositivo esterno al terminale di ingresso audio.

[4] Se necessario, collegare un altoparlante amplificato al terminale di uscita audio.


Nota:

- Questa telecamera può commutare l'uscita audio in uscita monitor. Far riferimento al Manuale di istruzioni per informazioni su come cambiare l'uscita audio.

[5] Se necessario, collegare i cavi di ingresso/uscita dell'allarme alla spina del terminale EXT I/O (accessorio).

- Rimuovere innanzitutto 8 mm - 9 mm del rivestimento esterno del cavo e torcere il nucleo del cavo per prevenire corto circuiti. Specifiche del cavo (conduttore elettrico): 20 AWG - 26 AWG, nucleo singolo, intrecciato
- Premere il pulsante del terminale desiderato sulla spina del terminale EXT I/O con una penna a sfera e rilasciare il pulsante una volta inserito completamente il cavo del dispositivo esterno nel foro del terminale.
- Collegare la spina del terminale EXT I/O al terminale EXT I/O della telecamera.

Spina del terminale EXT I/O

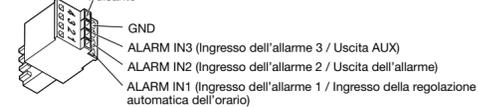

Nota:

- Non collegare 2 o più fili direttamente ad un terminale. Qualora fosse necessario collegare 2 o più fili, utilizzare uno sdoppiatore.
- Controllare se la parte spelata del cavo non è esposta ed è saldamente collegata.
- La regolazione predefinita dei terminali EXT I/O è "Off". Far riferimento al Manuale di istruzioni per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni del terminale EXT I/O.

- Se necessario, utilizzare una fascetta (accessorio) per legare insieme i cavi.

[2] Proteggere la telecamera.

- Utilizzare un cacciavite a taglio per aprire il coperchio della vite di fissaggio della telecamera. (Vedere l'illustrazione in basso a sinistra)
- Fissare la telecamera serrando la vite di fissaggio della telecamera.
- Chiudere il coperchio della vite di fissaggio della telecamera.

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di serrare la vite di fissaggio della telecamera. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare problemi alla telecamera a seguito di cadute. (Coppia di serraggio consigliata: 0,78 N·m)

[3] Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo.

[4] Accendere la telecamera.



Passaggio 1 Preparazione

[1] Rimuovere il cavo per un facile montaggio.

Non utilizzare per l'installazione effettiva.




[2] Rimuovere la spina del cavo di alimentazione (accessorio) e la spina del terminale EXT I/O (accessorio) fissati alla telecamera.



[3] Se necessario, collegare il cavo audio (accessorio) al connettore del cavo audio.

Nota:

- Quando si scollega il cavo audio (accessorio), estrarre il cavo audio tenendo premuto il gancio del connettore.

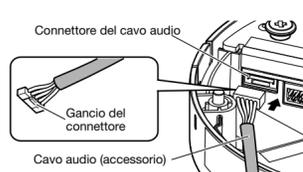


[4] Quando si monta la telecamera utilizzando la staffa di montaggio a soffitto (da reperire localmente).

- Rimuovere la vite di fissaggio del capocorda dalla parte inferiore di questo prodotto e collegare il capocorda del cavo di sicurezza (accessorio) alla telecamera con la vite.
- Aggianciare il cavo di sicurezza (accessorio) al foro di aggancio del cavo.

IMPORTANTE:

- Fissare il capocorda del cavo di sicurezza (accessorio) nella direzione mostrata nell'illustrazione ingrandita a destra.
- Utilizzare la vite di fissaggio del capocorda per fissare il capocorda del cavo di sicurezza (accessorio). Se si utilizzano viti di lunghezza diversa, si potrebbe danneggiare la telecamera o causarne la caduta (coppia di serraggio consigliata: 0,39 N·m)

[5] Se necessario, inserire prima una scheda di memoria SD facendo riferimento a "Inserire una scheda di memoria SD" in "Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD" in basso a destra.

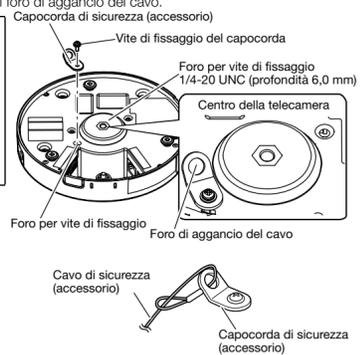

Passaggio 5 Regolazione

Vedere l'immagine acquisita su un PC e attenersi alla procedura descritta di seguito per la regolazione con precisione della direzione superiore dello schermo (direzione della telecamera).


Per il fissaggio della telecamera, sono disponibili tre punti considerando la "I" del contrassegno LOCK come 0°; 0° (centro), +5° (a destra) e -5° (a sinistra).

[1] Scaricare e avviare "IP Setting Software" <Control No.: C0123> o "i-PRO Configuration Tool (iCT)" <Control No.: C0133> sul nostro sito web di supporto e connettersi alla rete.

[2] Utilizzare un cacciavite a taglio per aprire il coperchio della vite di fissaggio della telecamera, quindi utilizzare un cacciavite a croce per allentare la vite di fissaggio della telecamera.

IMPORTANTE:


- Allentando la vite di fissaggio della telecamera, la telecamera si trova nello stato fisso temporaneo.

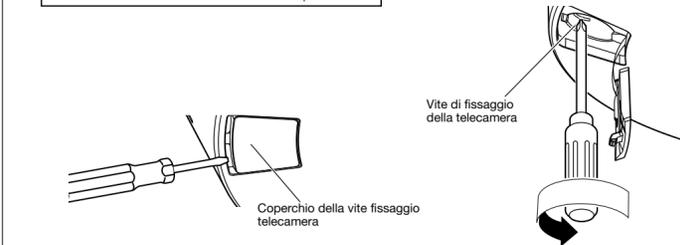

[3] Spostare la posizione LOCK della telecamera in senso orario o antiorario per regolare con precisione la direzione dell'immagine mentre si guarda l'immagine acquisita su un PC.

IMPORTANTE:

- Ruotando eccessivamente la telecamera in senso antiorario, la telecamera viene rimossa dalla piastra di fissaggio. Prestare attenzione.

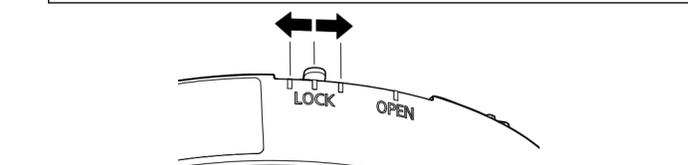

[4] Fissare la telecamera serrando la vite di fissaggio della telecamera, quindi chiudere il coperchio della vite di fissaggio della telecamera.

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di serrare la vite di fissaggio della telecamera. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare problemi alla telecamera a seguito di cadute. (Coppia di serraggio consigliata: 0,78 N·m)



Passaggio 2 Elaborazione della superficie di installazione (processo in base al tipo di installazione)

Comune

Resistenza minima all'estrazione: 196 N (per 1 pezzo)

Scatola dei fusibili/Cassetta di giunzione

Montare la telecamera sulla scatola doppia dei fusibili/cassetta di giunzione utilizzando la piastra di fissaggio (accessorio).

Montaggio diretto

Praticare un foro nella superficie di installazione utilizzando la sagoma A (accessorio). Montare direttamente la telecamera sul soffitto o sulla superficie della parete utilizzando la piastra di fissaggio.

Nota:

- Fissare la piastra di fissaggio (accessorio) in modo che il segno "TOP" sia rivolto verso il lato opposto della superficie di fissaggio (lato di installazione della telecamera).
- Allineare la direzione TOP della piastra di fissaggio (accessorio) con la direzione di ripresa (direzione superiore dello schermo) e praticare i fori per il fissaggio della telecamera e i fori per il cablaggio (se necessario). Quando si utilizza Doppio panorama, allineare la direzione TOP2 del modello con la direzione di ripresa (direzione superiore dello schermo). Fare riferimento al nostro sito web di supporto <Control No.: C0126> Una volta completata l'installazione, il corpo della telecamera può essere regolato di ±5° in direzione PAN.

